

INSTRUCTIONS POUR GTDMBLVN (200259) ET GTDBV (N)

Instructions

Mise à jour des noms via le logiciel Hexactweb: <http://web.hexact.fr/>

Schéma de câblage avec HEPLUS

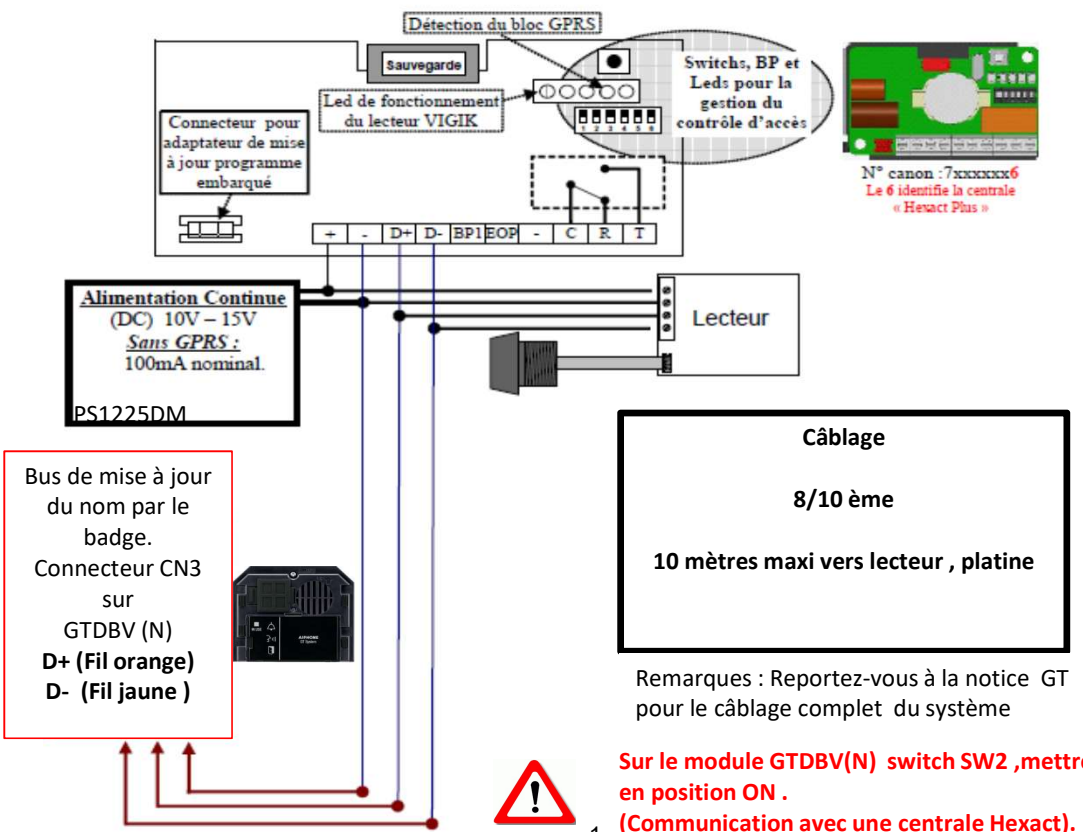
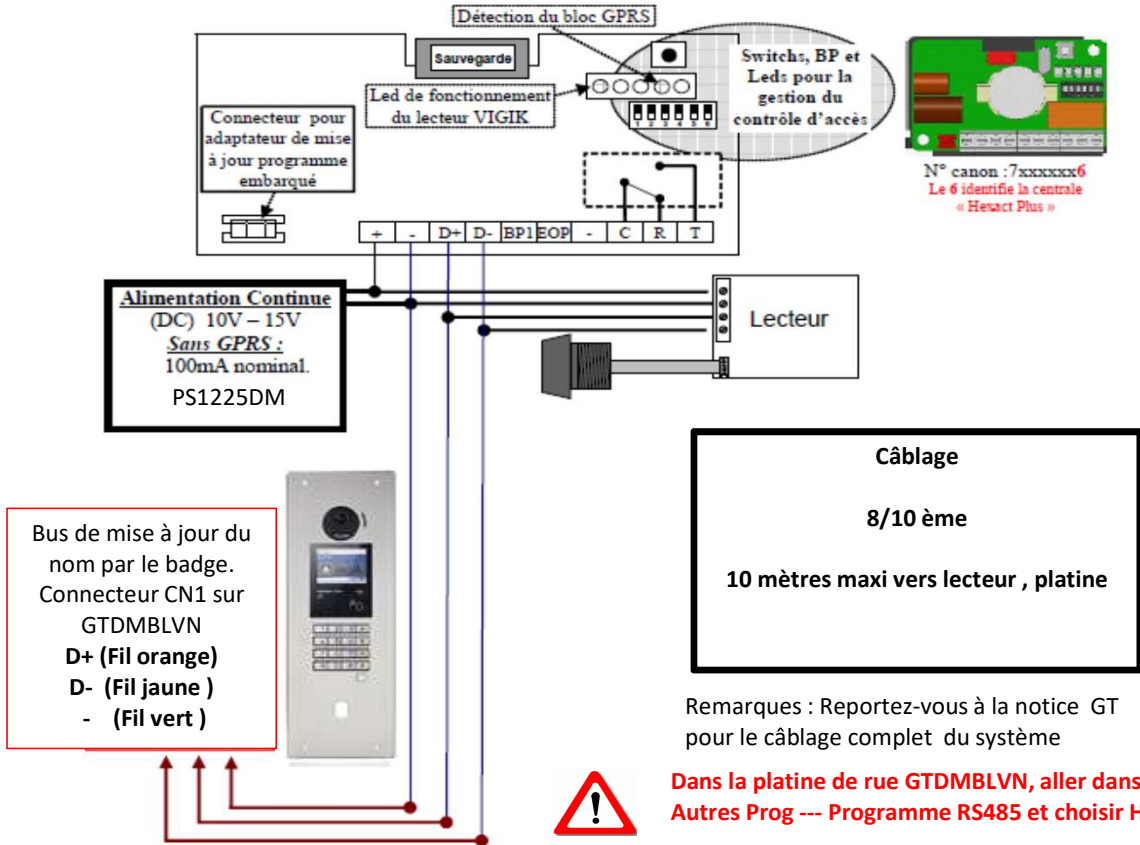


Schéma de câblage HEPLUS avec GPRS



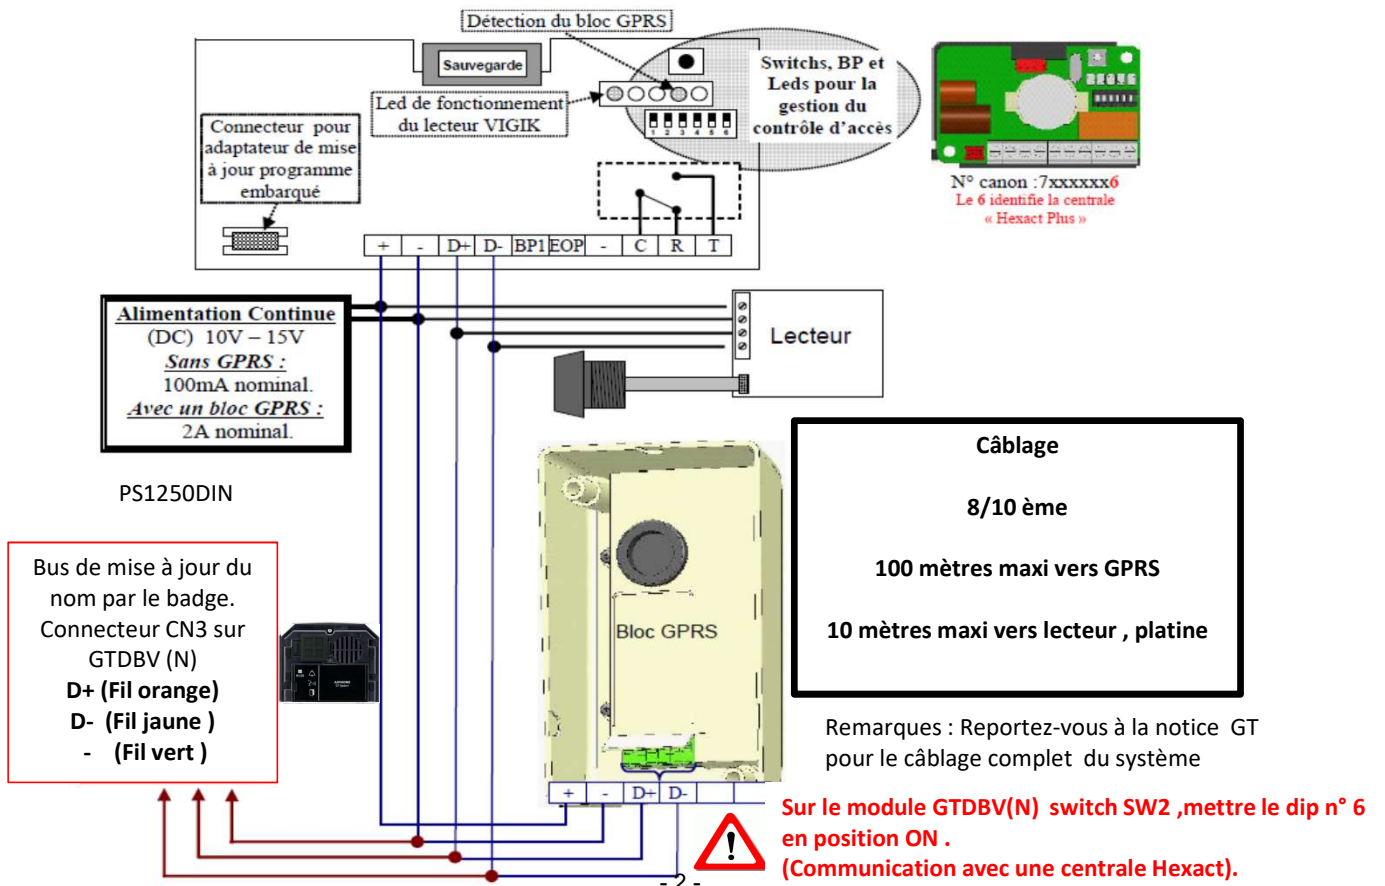


Schéma de câblage avec HECOMGSM v 16.18

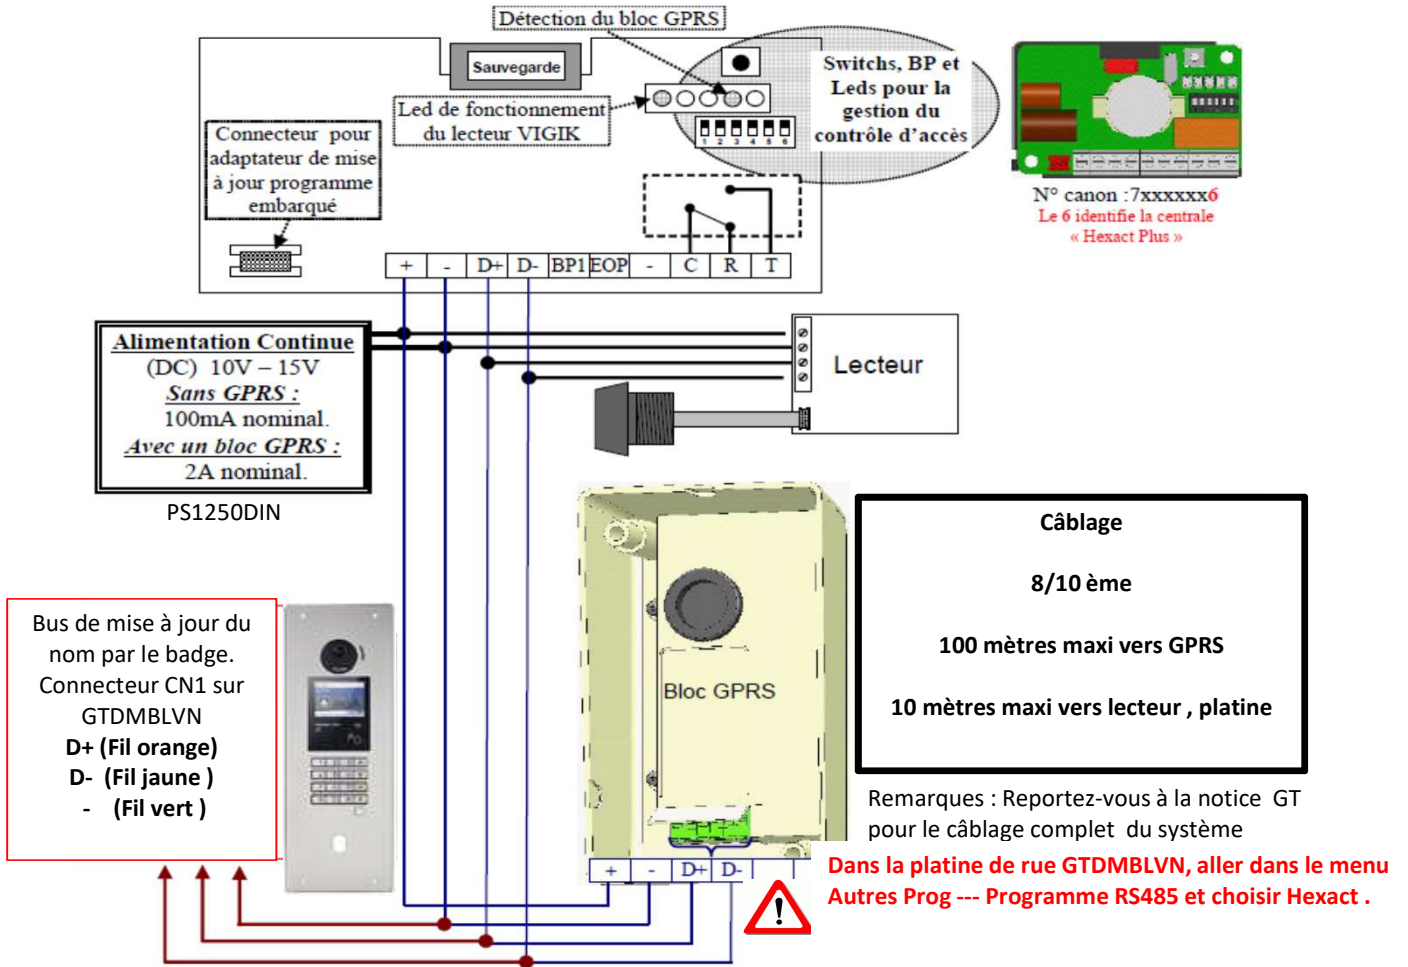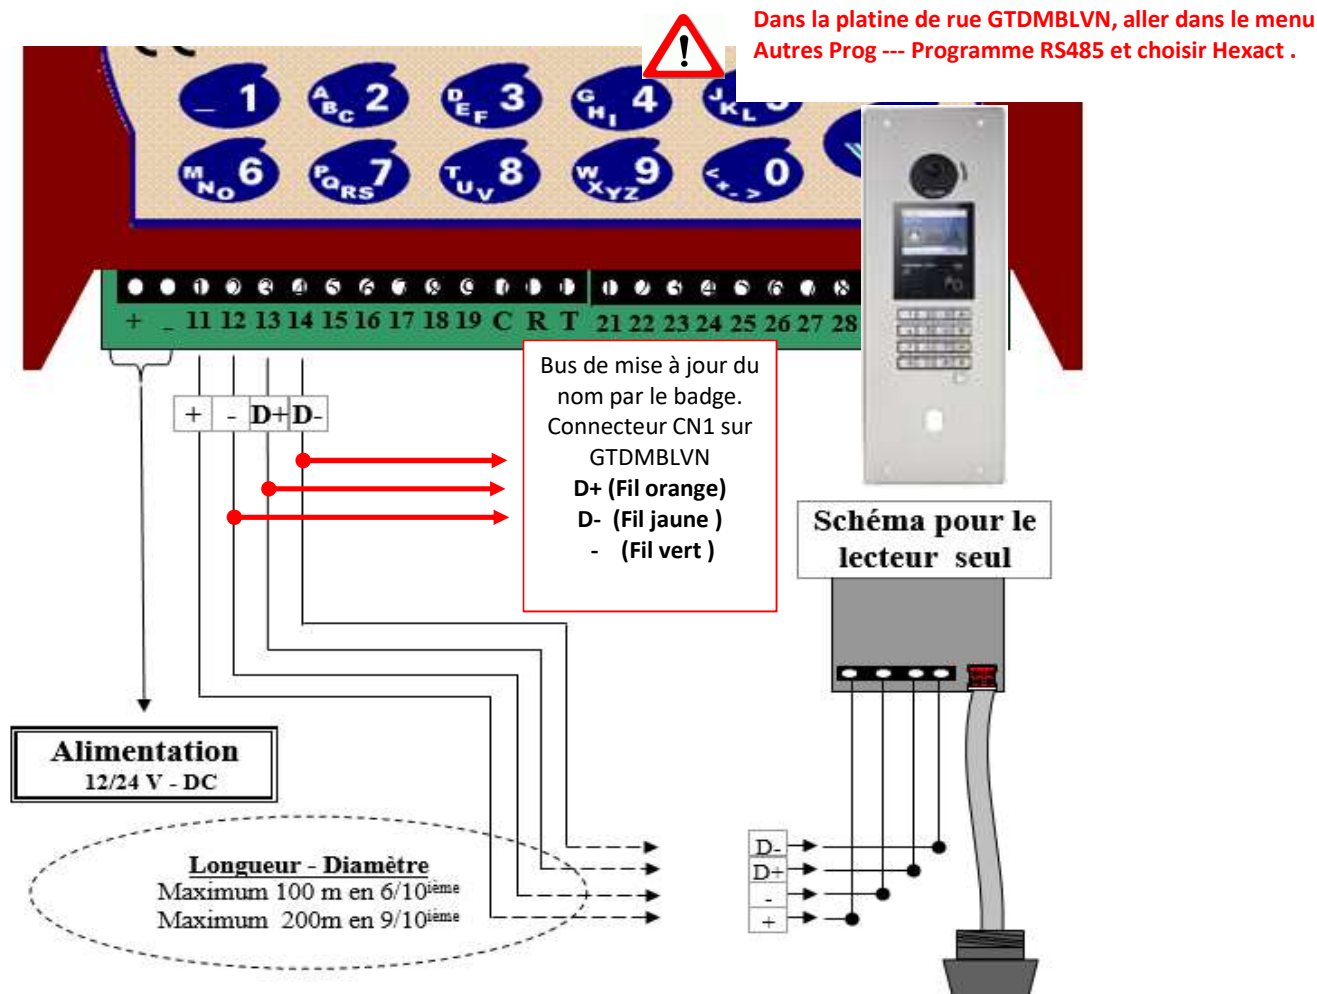

Programmation des numéros d'appartement et noms via Hexactweb

<https://web.hexact.fr/>

1 - Exemple pour créer un appartement

Sélectionnez votre Hall (CA003) puis

Cliquez sur le bouton  au milieu pour créer un appartement.

Vous entrez dans l'écran : AP001
Rentrer vos données

Appartement	
N° Logement	0001
Adressage combiné	0001
Commentaire	
Nb de badges à programmer	
Nb de télécommandes à programmer	

Attention Adressage combiné sera uniquement de 4 chiffres et correspond à appel NMR sur platine Aiphone en cas de mise à jour du nom par badge ou en temps réel.
Le N° Logement et adressage combiné seront identiques.

Le site enregistre l'appartement et laisse la fenêtre ouverte pour vous permettre de créer un nouvel appartement sans avoir à tout ressaisir

Cliquez maintenant sur



2 - Enregistrer un nom

Cliquez maintenant sur votre appartement

Appartements(1)			
APPART	NOM AFFICHE	NBBADGES	NBFICHES
0001		0	0

Cliquez sur



Noms affichés (0)			
NOM	IDENTIFIANT	APPEL	GROUPE
Cliquez ici pour ajouter			

Vous entrez dans l'écran : FI001
Rentrer vos données

0001 / Créer vos noms affichés

Nom
Identifiant

N° d'appel
Affichage

DURAND

0001

Affiché

Hexoact

Créer Quitter

Pour la mise à jour du nom par le badge ou module GPRS ou 3G
Max : 16 caractères

Cliquez maintenant sur



Mise à jour des noms en GPRS ou 3G

Avant toute mise à jour des noms en GPRS ou 3G vous devez cocher affichage des noms dans l'écran RE004.
Ci-dessous le chemin d'accès

Accès résidences(4)					
Rechercher : <input type="text"/>					
ADR	LIBELLE	NOM	EVENEMENTS	BADGES	
001	Lecteur de Proximité + platine.	Central unit Blue - 001	Voir		32
002	Lecteur de Proximité + platine.	Central unit Black - 002	Voir		32
003	Lecteur de Proximité + platine.	Central unit Red - 003	Voir		32
004	Lecteur de Proximité + platine.	Central unit BE France - 004	Voir		32

Choix de la platine ou seront affichés les noms

RAC02


Accès résidences

Etape 1 - Modification d'un accès


Nom de l'accès : Central unit BE France - 004

Lecteur de Proximité + platine

Type



Standard
Téléphonique
Lecteur de proximité

Connecter sur :  Central unit BE France - 004 004

Voir la centrale

Total des noms affichés : 7

Sélectionner l'affichage

Voir les événements

RE004

LUN 10-10-2016
SELECTIONNER UN

Affichage des noms	Résidence	Cage	Nb résidents
<input type="checkbox"/>	TEST AIPHONE	Activation access control	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST AIPHONE	Block A	7

Nombre de résidents affichés sur la platine

Choix des noms qui seront affichés sur la platine

Si il s'agit d'une platine pour une résidentialisation il faudra cocher chaque cage (hall ou bâtiment) du site.

Précautions

Pas de mise à jour du nom si le même numéro d'appartement est utilisé pour plusieurs noms.