

Download

DXF 2D
- 3277.dxf

3DS

- disano_3278_ministelvio_48led.3ds
- disano_3278_ministelvio_32led.3ds
- disano_3278_ministelvio_16led.3ds

3DM

- disano_3278_ministelvio_48led.3dm
- disano_3278_ministelvio_32led.3dm
- disano_3278_ministelvio_16led.3dm

Montaggi

- bi-power config.pdf
- STELVIO-MINISTELVIO.pdf

BIM

- 3278 Mini Stelvio FX T3 - light
scattering street type - 20200224.zip



3278 Mini Stelvio FX T3 - diffusant type routier

Corps et châssis : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l'armature plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 10° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Parfait pour les mâts de 63-60 mm de diamètre. Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001). Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Équipement : Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement automatique. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre. - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : protection jusqu'à 10kV. Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement secteur. Sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électrique à l'ouverture du cache. Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l'approche aux futurs problèmes d'entretien et d'actualisation. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils. Optiques : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.

LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80%: >100.000h (L80B10).

Facteur de puissance >0.9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Sur demande:


- avec alimentation à gradation 1-10V, subcode 12.
- con minut virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
- Nema Socket, sous-code 40.
- Zhaga Socket, sous-code 0054.

- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.

Superficie d'exposition au vent: L:139cm² F:400cm².

FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)

Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.

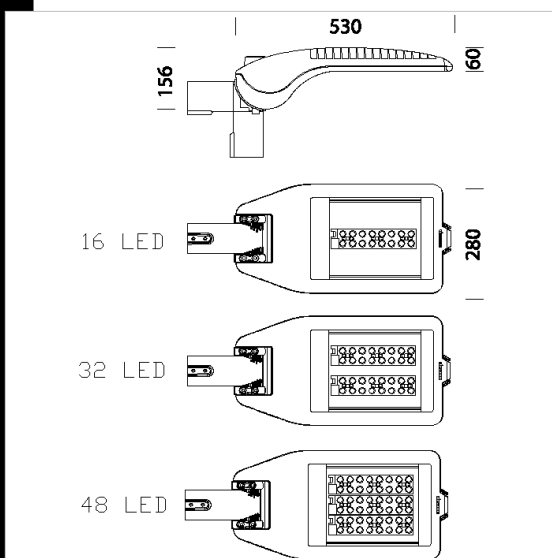

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
330390-00	CLD	7,86	LED-4728lm-700mA-4000K-CRI>70	33 W	ANTHRACITE	6/10kV
330391-00	CLD	8,16	LED-9456lm-700mA-4000K-CRI>70	67 W	ANTHRACITE	6/8kV
330393-00	CLD	8,64	LED-14178lm-700mA-4000K-CRI>70	100 W	ANTHRACITE	6/8kV
330397-00	CLD	7,24	LED-2507lm-350mA-4000K-CRI>70	18 W	ANTHRACITE	6/10kV
330398-00	CLD	8,22	LED-5016lm-350mA-4000K-CRI>70	36 W	ANTHRACITE	6/8kV
330399-00	CLD	8,62	LED-7521lm-350mA-4000K-CRI>70	53 W	ANTHRACITE	6/8kV
330394-00	CLD	7,76	LED-3735lm-530mA-4000K-CRI>70	25 W	ANTHRACITE	6/10kV
330395-00	CLD	7,86	LED-7470lm-530mA-4000K-CRI>70	50 W	ANTHRACITE	6/8kV
330396-00	CLD	8,12	LED-11200lm-530mA-4000K-CRI>70	74 W	ANTHRACITE	6/8kV
330390-39	CLD	8,16	LED-4491lm-700mA-3000K-CRI>70	33 W	ANTHRACITE	6/10kV
330391-39	CLD	7,54	LED-8983lm-700mA-3000K-CRI>70	69 W	ANTHRACITE	6/8kV
330393-39	CLD	7,72	LED-13470lm-700mA-3000K-CRI>70	100 W	ANTHRACITE	6/8kV
330397-39	CLD CELL	7,04	LED-2383lm-350mA-3000K-CRI>70	17 W	ANTHRACITE	6/10kV
330398-39	CLD CELL	7,88	LED-4766lm-350mA-3000K-CRI>70	33 W	ANTHRACITE	6/8kV
330399-39	CLD CELL	8,60	LED-7145lm-350mA-3000K-CRI>70	49 W	ANTHRACITE	6/8kV
330394-39	CLD CELL	8,14	LED-3548lm-530mA-3000K-CRI>70	25 W	ANTHRACITE	6/10kV
330395-39	CLD CELL	7,74	LED-7096lm-530mA-3000K-CRI>70	51 W	ANTHRACITE	6/8kV
330396-39	CLD CELL	8,08	LED-10640lm-530mA-3000K-CRI>70	74 W	ANTHRACITE	6/8kV

Accessori



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Pali



- 1508 poutre strié ø120 avec base



- 1509 poutre strié ø120



- 1481 lampadaires coniques en acier à enterrer



- 1480 lampadaires coniques en acier avec base

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

3278 Mini Stelvio FX T3 - diffusant type routier

Pali



- 1494 poteau avec base



- 1492 poteau à enterrer

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated