

CLD
PROG

Download

DXF 2D

- giovix.dxf

Montaggi

- bi-power config.pdf

- giovix - minigiovix 05-20.pdf

BIM

- 3495 Giovix W2 - residential

amenities - 20200616.zip



3495 Giovix W2 - éclairage public

Giovix représente la toute dernière génération de luminaires pour éclairage public routier à LED, conçus pour les nouvelles sources lumineuses et pour les nouveaux systèmes de gradation.

Son corps en aluminium moulé sous pression présente un profil bas qui minimise l'exposition au vent. Le luminaire est équipé d'ailettes de refroidissement faites pour dissiper la chaleur et optimiser ainsi le fonctionnement des LED.

Dissipateur: Le système de dissipation de la chaleur a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des températures inférieures qui peuvent garantir un rendement/une performance excellente et une longue durée de vie utile.

Performances photométriques : on a conçu un système optique capable en même temps de contrôler tout éblouissement potentiel dû à l'intensité lumineuse croissante des LED et d'atteindre des performances photométriques de haut niveau.

Système optique : la modularité du design optique, les solutions adoptées pour le design des circuits électroniques et le contrôle optimal des températures de travail des composants électroniques font de la famille Giovix un produit professionnel, flexible et fiable, qui est en mesure de garantir d'énormes avantages d'application pour les différentes solutions de montage.

Corps et cadre : aluminium moulé sous pression Alliage EN-AB 47100, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot. Après retrait du capot, il est possible d'accéder au boîtier des accessoires électriques et au bornier d'alimentation.

Raccord mât : aluminium moulé sous pression pour mâts de diamètre entre 46mm min. et 76mm max., orientable de -20° à +10° pour application en crosse, et de 0° à +20° pour application en top de mât. Cran de réglage 5°.

Optiques : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.

Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI NF EN 12150-1 : 2001).

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Équipement : avec connecteur pour une installation rapide.

Dispositif de protection NF EN 61547 contre les surtensions pour le module LED et son driver.

Sur demande : fonction de régulation à lumière constante (CLO) ; capacité de fonctionnement en urgence.

Sur demande :
- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.

- Nema Socket, subcode 40. (bouchon à commander séparément)

- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchon)

FONCTIONS INTÉGRÉES ADVANCED PROG (CLD PROG) : les produits standards sont fournis avec un driver programmable.

Toutes ces fonctions sont déjà présentes sur les produits standards et elles doivent être uniquement activées sur demande. L'utilisation de ces fonctions n'exige aucune modification de l'installation. Le produit a besoin uniquement de l'alimentation secteur (aucun câble pilote ni BUS de contrôle).

Configuration du flux lumineux: Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.

Minut virtuel sous-code-30: Gradateur autonome avec réduction automatique du flux lumineux sur 4 niveaux de luminosité (sur demande modifiable jusqu'à un max. de 8 niveaux).

Broadcast Prog: Permet de reconfigurer le profil du minut virtuel, y compris activation/désactivation de tous les appareils installés sur la même ligne d'alimentation électrique (fonction broadcast) par l'intermédiaire d'une séquence d'impulsions électriques.


Régulation du réseau d'alimentation: Permet de varier le flux lumineux en modifiant la tension du réseau d'alimentation de 170 à 250 V AC.

CLO (Constant Light Output) : Maintien du flux lumineux constant pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Alimentation DC en URG: Dans les systèmes centralisés d'alimentation d'urgence, la LED Driver détecte automatiquement le passage de l'alimentation d'AC à DC et ajuste la lumière à une valeur prédéterminée (DC level).

Monitoring (default) : Le driver est équipé d'un microprocesseur qui enregistre les conditions de fonctionnement à partir de la mise en service.

Configuration avec APP: L'APP permet de configurer les modes de fonctionnement avec technologie NFC.

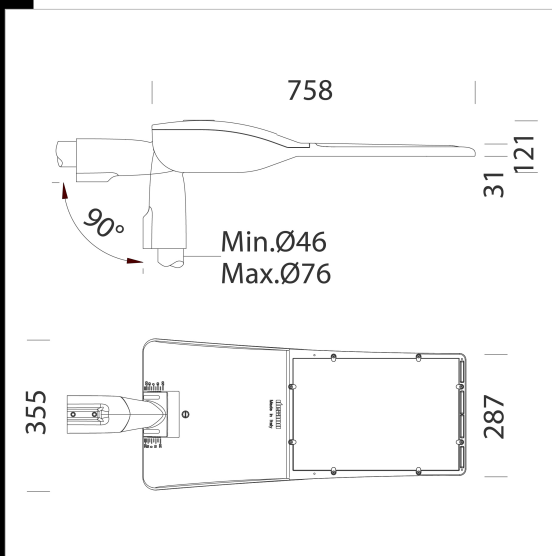

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
341010-00	CLD CELL	10.52	LED-17911lm-4000K-700mA-CRI 70	125 W	GRAPHITE	6/10kV
341011-00	CLD CELL	10.52	LED-23550lm-4000K-700mA-CRI 70	170 W	GRAPHITE	6/10kV
341012-00	CLD CELL	10.52	LED-28455lm-4000K-700mA-CRI 70	203 W	GRAPHITE	6/10kV
341013-00	CLD CELL	10.52	LED-32568lm-4000K-700mA-CRI 70	238 W	GRAPHITE	6/10kV
341010-39	CLD CELL	10.52	LED-17014lm-3000K-700mA-CRI 70	125 W	GRAPHITE	6/10kV
341011-39	CLD CELL	10.52	LED-22372lm-3000K-700mA-CRI 70	170 W	GRAPHITE	6/10kV
341012-39	CLD CELL	10.52	LED-27032lm-3000K-700mA-CRI 70	203 W	GRAPHITE	6/10kV
341013-39	CLD CELL	10.52	LED-30940lm-3000K-700mA-CRI 70	238 W	GRAPHITE	6/10kV
341014-00	CLD CELL	10.52	LED-14363lm-4000K-530mA-CRI 70	100 W	GRAPHITE	6/10kV
341015-00	CLD CELL	10.52	LED-18885lm-4000K-530mA-CRI 70	125 W	GRAPHITE	6/10kV
341016-00	CLD CELL	10.52	LED-22818lm-4000K-530mA-CRI 70	150 W	GRAPHITE	6/10kV
341017-00	CLD CELL	10.52	LED-26116lm-4000K-530mA-CRI 70	175 W	GRAPHITE	6/10kV
341014-39	CLD CELL	10.52	LED-13644lm-3000K-530mA-CRI 70	100 W	GRAPHITE	6/10kV
341015-39	CLD CELL	10.52	LED-17940lm-3000K-530mA-CRI 70	125 W	GRAPHITE	6/10kV
341016-39	CLD CELL	10.52	LED-21677lm-3000K-530mA-CRI 70	150 W	GRAPHITE	6/10kV
341017-39	CLD CELL	10.52	LED-24810lm-3000K-530mA-CRI 70	175 W	GRAPHITE	6/10kV
341018-00	CLD CELL	10.52	LED-10068lm-4000K-350mA-CRI 70	66 W	GRAPHITE	6/10kV
341019-00	CLD CELL	10.52	LED-13237lm-4000K-350mA-CRI 70	83 W	GRAPHITE	6/10kV
341088-00	CLD CELL	10.52	LED-15995lm-4000K-350mA-CRI 70	100 W	GRAPHITE	6/10kV
341089-00	CLD CELL	10.52	LED-18306lm-4000K-350mA-CRI 70	117 W	GRAPHITE	6/10kV
341018-39	CLD CELL	10.52	LED-9564lm-3000K-350mA-CRI 70	66 W	GRAPHITE	6/10kV
341019-39	CLD CELL	10.52	LED-12575lm-3000K-350mA-CRI 70	83 W	GRAPHITE	6/10kV
341088-39	CLD CELL	10.52	LED-15194lm-3000K-350mA-CRI 70	100 W	GRAPHITE	6/10kV
341089-39	CLD CELL	10.52	LED-17391lm-3000K-350mA-CRI 70	117 W	GRAPHITE	6/10kV

Accessori



The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated