

## 1233 Faro - type bas



**CORPS:** en aluminium extrudé, de section cylindrique Ø 180.  
**DIFFUSEUR:** en polycarbonate opale, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. **DOUILLE:** en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux (FLC) culot 2G11. En céramique avec contacts argentés. Culot E27.


**PEINTURE:** cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1,0 mm<sup>2</sup>. Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm<sup>2</sup> de section max.

**EQUIPEMENT:** avec base et des boulons d'ancrage pour enterrer. Muni de prise-fiche pour toute installation rapide et d'un clapet de recirculation de l'air.

**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK10 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC.

Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour installation dans zone 3 (UNI10819).

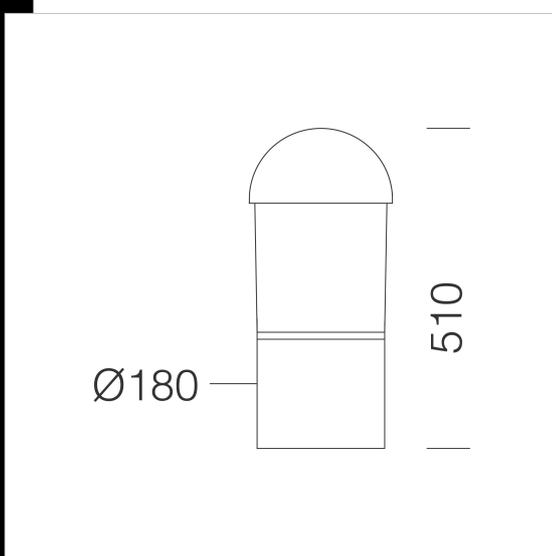

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
510303-00	S	3.66	MAX 75---	0 W	E27	GRAPHITE
510305-00	CNR-L	4.75	JM-E 70-4700lm-4000K-Ra 1b	82 W	E27	GREY9007
510336-00	CNR-L	3.70	JM-E 70-4700lm-4000K-Ra 1b	82 W	E27	GRAPHITE
510304-00	S	3.40	MAX 75---	0 W	E27	GREY9007
510307-08	CELL	5.70	FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	38 W	2G11	GREY9007
510339-08	CELL	3.70	FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	38 W	2G11	GRAPHITE



### Télécharger

- DXF 2D  
- 1233c.dxf
- 3DS  
- disano\_1233\_faro.3ds
- 3DM  
- disano\_1233\_faro.3dm
- Montaggi  
- faro\_faro3\_faro4\_tn.pdf  
- 1233.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %