



HUBLLOT RHEA




220-240V~ 50/60Hz CCT IP65 IK10



Désignation	Code	Température de couleur	Poids (Kg)	Dimensions (mm)
RHEA 10W CCT 3000-4000K	50907	3000K ou 4000K	0,83	
RHEA 21W CCT 3000-4000K	50908			

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.




Aptitude à l'usage en INTERIEUR et en EXTERIEUR avec des températures d'utilisation allant de -20 °C à +50 °C, suivant NF C 15-100.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

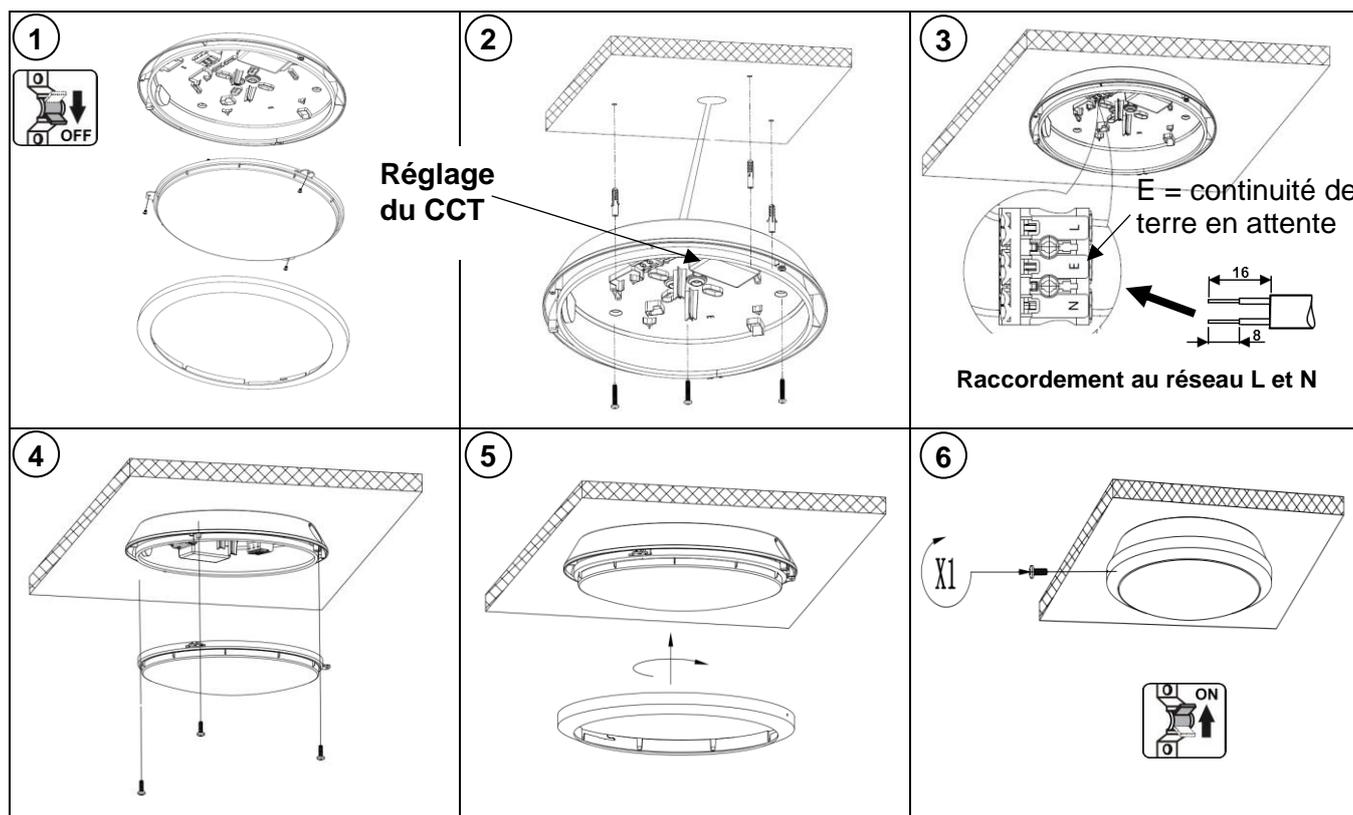

Informations de maintenance :



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par un employé de Aric, un agent ou une personne qualifiée.
- Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.
- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.