


747 - Oblò 2.0

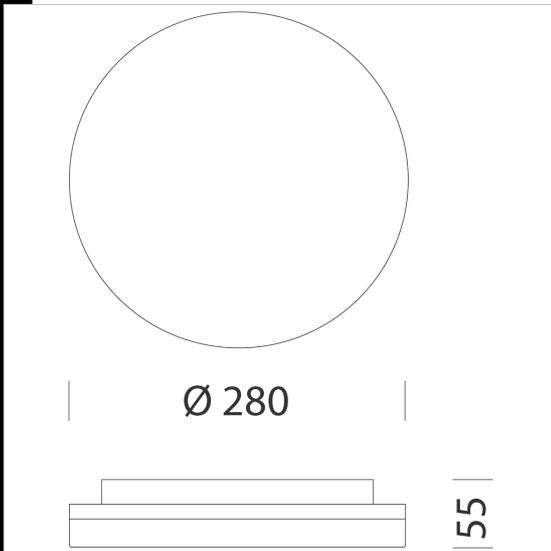

Oblò 2.0 rappresenta l'evoluzione d'un prodotto storico di Disano, raffraïchi au niveau du design et de la technologie, pour faire dégringoler la consommation énergétique tout en maximalisant la qualité de la lumière LED. Oblò 2.0 est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser sur mur en extérieur ou en intérieur, avec un corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP 65 et isolation en classe II.

La gamme Oblò propose plusieurs formats et puissances pour garantir en permanence la solution idéale dans tous les projets d'éclairage. La qualité des led, les températures de couleurs de 3 000 et 4 000K et le haut rendu des couleurs (CRI 83) sont les garanties d'un éclairage efficace, agréable et sûr.

L'utilisation rationnelle de la lumière est renforcée par le détecteur de présence qui fait fonctionner l'appareil uniquement si nécessaire, optimisant ainsi encore plus les très bonnes économies d'énergie

Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Diffuseur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. LED : Facteur de puissance >0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 33.000h (L80B20).

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
112636-00	CLD CELL	0,78	LED-1930lm-4000K-CRI 83	18 W	BLANC
112636-19	CLD CELL	0,82	LED-1930lm-4000K-CRI 83	18 W	BLANC
112636-39	CLD CELL	0,78	LED-1774lm-3000K-CRI 83	18 W	BLANC
112636-1928	CLD CELL	0,82	LED-1774lm-3000K-CRI 83	18 W	BLANC



Download

DXF 2D

- 747n.dxf

Montaggi

- oblo 12-18.pdf

BIM

- 747 - Oblò 2.0 - 20200623.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated