



IP40

IK07

#### Download


DXF 2D  
- 6610.dxf

#### Montaggi

- Technosystem\_apparecchi.pdf  
- Technosystem 6001.pdf  
- Technosystem 6000.pdf

#### BIM

- 6610 Safety Flag S.A. - version for  
Techno System - 20200611.zip

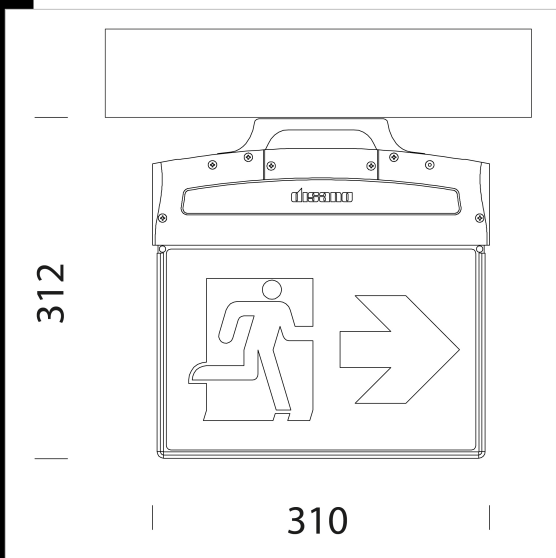

#### 6610 Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Techno System est pré-équipé pour l'installation, avec boîtier prévu à cet effet, de la version urgence Safety Flag, un luminaire LED disponible en deux configurations : autonomie 1h (recharge en 12h), autonomie 3h (recharge en 24h). Dans ce cas également, l'installation sur le canal porteur se fait simplement par clipsage. L'installation est sûre, parce que la fixation est garantie par un blocage mécanique de sécurité. Il est ainsi possible de réunir en un seul système l'éclairage général et celui de secours.

Corps : technopolymère Réflecteur : plexiglass transparent Version : - Autonomie de 60 minutes se recharge automatiquement en 12 h. - Autonomie de 180 minutes se recharge automatiquement en 24.

| Code      | Gear      | Kg   | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|-----------|-----------|------|--------------------|------|--------|
| 133100-00 | CLD CEM-L | 1,03 | LED EM---          | 2 W  | GRIS   |
| 133101-00 | CLD CEM-L | 0,71 | LED EM---          | 2 W  | GRIS   |

#### Accessori



- 470 étiquettes

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated