



3877 Channel - lumière directe

Corps: en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression.
Optique très basse luminance: à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Physique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.
Peinture: en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.
Dotation: Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l'appareil à l'aide de filins antichute.
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.
Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)
Facteur de puissance 0,95
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)


Télécharger

DXF 2D
- 3877-3878.dxf

3DS
- disano_3877_channel_1480.3ds
- disano_3877_channel_1180.3ds

3DM
- disano_3877_channel_1180.3dm
- disano_3877_channel_1480.3dm

Montaggi
- giano_channel.pdf

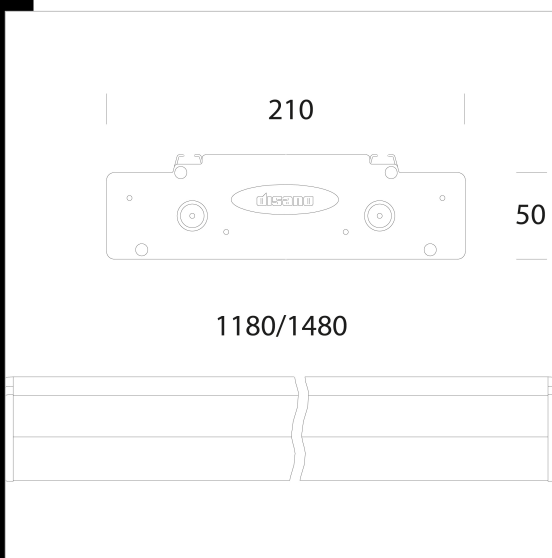

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
145170-00	CLD	3.70	LED-2681lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANC
145171-00	CLD	4.70	LED-2681lm-4000K-CRI 80	28 W	GREY
145172-00	CLD	6.10	LED-3352lm-4000K-CRI 80	34 W	BLANC
145173-00	CLD	5.74	LED-3352lm-4000K-CRI 80	34 W	GREY

Accessoires



- 2518 Suspension simple



- 2513



- 2514



- 2290 joint linéaire



- 376 fixation longue plafond



- 397 Jonction simple



- 2292 étrier de jonction



- 395 module S1 Channel



- 2291 étrier murale

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%