



3878 Channel - lumière directe - indirecte

Corps: en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression.
Optique très basse luminance: à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Physique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.
Peinture: en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.
Dotation: Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l'appareil à l'aide de filins antichute.
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.
Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)
Facteur de puissance 0,95
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)


download

DXF 2D
- 3877-3878.dxf

3DS
- disano_3878_channel_1480.3ds
- disano_3878_channel_1180.3ds

3DM
- disano_3878_channel_1480.3dm
- disano_3878_channel_1180.3dm

Montaggi
- giano_channel.pdf

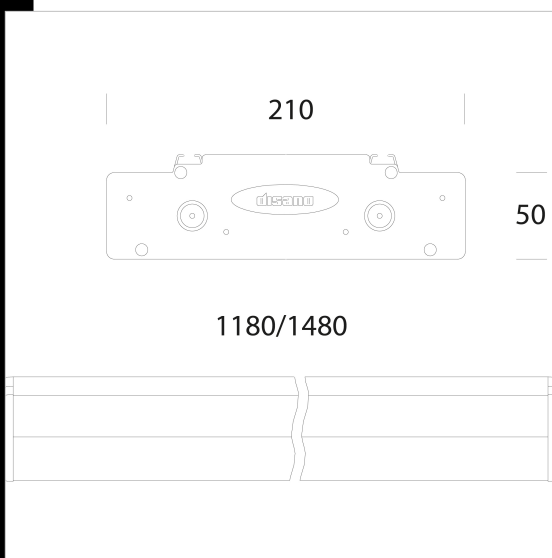

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
145180-00	CLD CELL	4.42	LED		5554lm-4000K-CRI 80	BLANC
145181-00	CLD CELL	4.43	LED white 24W		5554lm-4000K-CRI 80	GREY
145182-00	CLD CELL	5.72	LED		6943lm-4000K-CRI 80	BLANC
145183-00	CLD CELL	5.46	LED		6943lm-4000K-CRI 80	GREY

catalogo.accessori



- 2518 Suspension simple



- 2513



- 2514



- 2290 joint linéaire



- 376 fixation longue plafond



- 397 Jonction simple



- 2292 étrier de jonction



- 395 module S1 Channel



- 2291 étrier murale