



830 Rodi UGR<19

Rodi est le nouveau downlight à LED en version backlight : une toute nouvelle forme de lumière. Luminaire hyper raffiné avec LED 3 000/4 000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel. Corps et cadre : corps en tôle d'acier et cadre en aluminium, montage par le dessus. Diffuseur : en technopolymère prismatique haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire.

Éblouissement d'inconfort UGR :

UGR<19 (dans tous les cas). - EN 12464. LED : Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,95. Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Sur demande: version IP65 (v.l. IP65 - v.a.IP20)

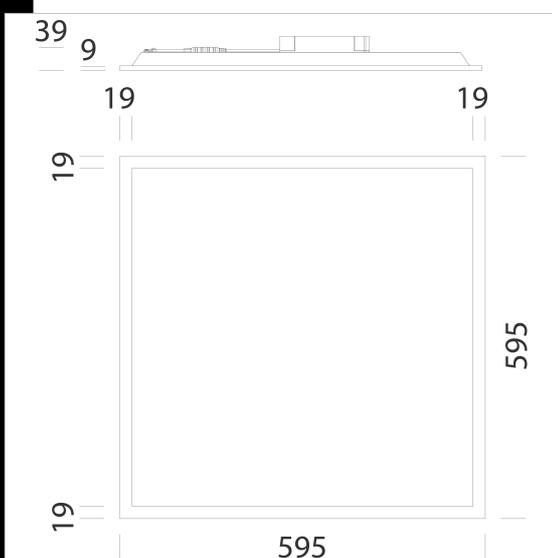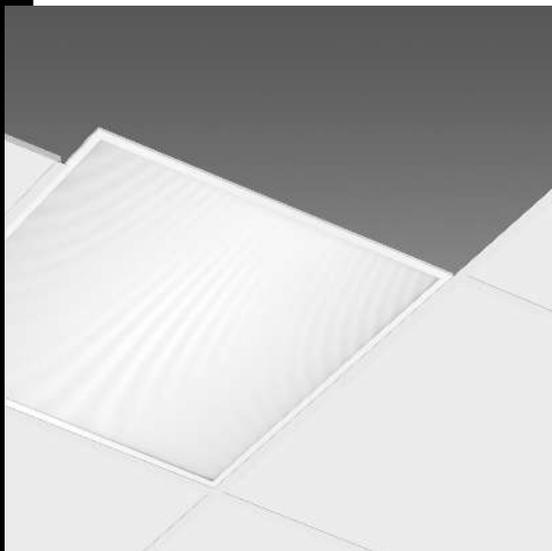

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
150242-00	CLD	2.16	LED-4002lm-4000K-CRI 80	39 W	BLANC
150242-39	CLD	2.12	LED-3722lm-3000K-CRI 80	39 W	BLANC
150242-0041	CLD	1.98	LED-4002lm-4000K-CRI 80	39 W	BLANC

Accessoires



- 600 EM power kit



- 595 cadre 600x600 h70mm



- 907 Springs



- 320 cordelette



Télécharger

DXF 2D
- 830c.dxf

Montaggi
- rodi 08-20.pdf
- 595 01-20.pdf

BIM
- 830 Rodi UGR19 - 20200623.zip
- 830 Rodi UGR19 + Acc.595 - 20200623.zip

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%