


853 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.85

CORPS: En tôle d'acier galvanisé revêtement cuit au four.
OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,85 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.
DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
CABLAGE: Tous le câblage sont testés à 100% alimentation 230V/50Hz avec câble électronique. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: Connecteur rapide pour la connexion électrique guichet pour la connexion électrique. Optique fixée par encliquetage et retenue par des cordelettes antichute en nylon. Gants anti-traces pour ne pas endommager les optiques avec les doigts durant les opérations de montage.
MONTAGE: à encastrer directement en appui sur les traversins.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP20 IK07 des normes EN 60529. Ils peuvent en outre être installés sur des surfaces normalement inflammables.
VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: En version S.A. (Sans Arrêt). En cas de coupure de courant la lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 minutes. Sur demande: possibilité de "Main Control System" pour la gestion du circuit de secours.
Minimum size of hole for recessed installation:
 Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm
 Mini Comfort 2x14 = 572x270mm
 Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm
 Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm

Télécharger

DXF 2D
- 850.dxf

Montaggi
- Minicomfort.pdf
- 320 mont.dxf
- 326 mont.dxf

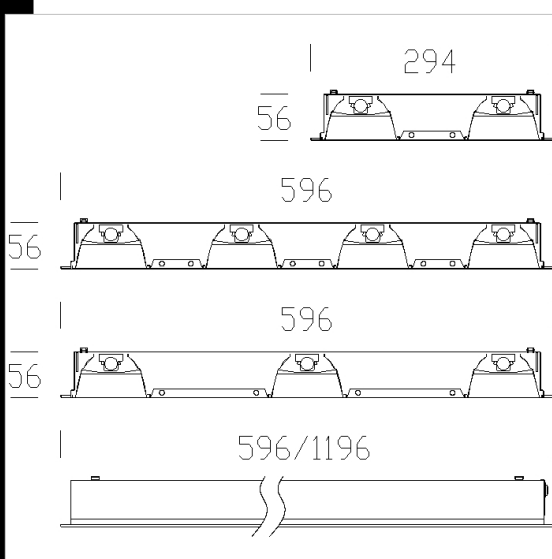

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
153546-07	CELL-E	8.50	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	132 W	G5	BLANC
153540-00	CELL	2.18	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153540-51	CELL-DH	1.17	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC
153541-00	CELL	3.20	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	BLANC
153542-00	CELL	3.20	FL 3x24-1750lm-4000K-Ra 1b	78 W	G5	BLANC
153541-51	CELL-DH	3.20	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	48 W	G5	BLANC
153543-51	CELL-DH	3.98	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	62 W	G5	BLANC
153544-0041	CELL-D-D	4.30	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	62 W	G5	BLANC
153544-51	CELL-DH	4.30	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
153546-51	CELL-DH	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	128 W	G5	BLANC
153543-07	CELL-E	4.29	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANC
153545-00	CELL	7.80	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	100 W	G5	BLANC
153545-07	CELL-E	8.30	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	104 W	G5	BLANC
153543-00	CELL	3.99	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
153546-00	CELL	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	128 W	G5	BLANC
153540-0041	CELL-D-D	2.18	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANC
153545-0041	CELL-D-D	5.80	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BLANC
153544-07	CELL-E	4.90	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	68 W	G5	BLANC
153545-51	CELL-DH	5.80	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	95 W	G5	BLANC
153543-0041	CELL-D-D	2.99	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	62 W	G5	BLANC
153544-00	CELL	4.30	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
153541-0041	CELL-D-D	3.00	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	47 W	G5	BLANC
153546-0041	CELL-D-D	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANC
153541-07	CELL-E	3.80	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Accessoires

