



Download

DXF 2D
- 784.dxf



781 Compact

CORPS: en tôle d'acier.


PEINTURE: pulvérisation avec émail acrylique, de couleur blanche, stabilisé aux rayons UV.

EQUIPEMENT: anneau de finition avec ressorts anti-chute.

MONTAGE: au plafond.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

LED : Maintien du flux lumineux à 70% 50 000h (L70B50) Facteur de puissance >0,9

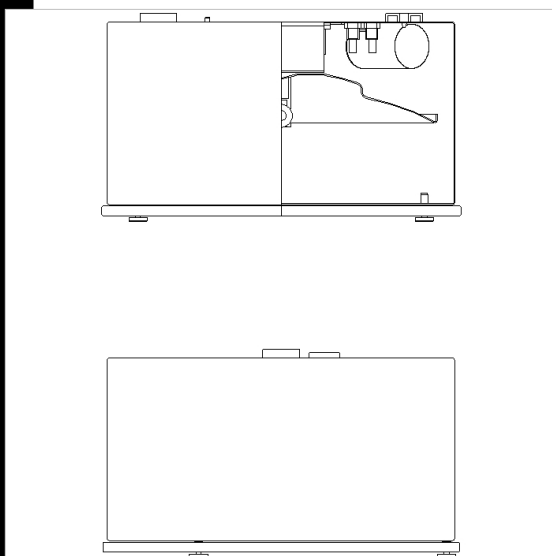

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
156301-00	CLD CELL	3,02	LED-1000lm-4000K-CRI80	21 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated