



Télécharger

DXF 2D
- 784.dxf

Montaggi
- MASTER_SLAVE.pdf



781 Compact - avec capteur

CORPS: en tôle d'acier.

PEINTURE: pulvérisation avec émail acrylique, de couleur blanche, stabilisé aux rayons UV.

EQUIPEMENT: anneau de finition avec ressorts anti-chute.


MONTAGE: au plafond.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

LED : Maintien du flux lumineux à 70% 50 000h (L70B50) Facteur de puissance >0,9 -19 (radar sensor)

-0024 (master)

-0096 (slave)

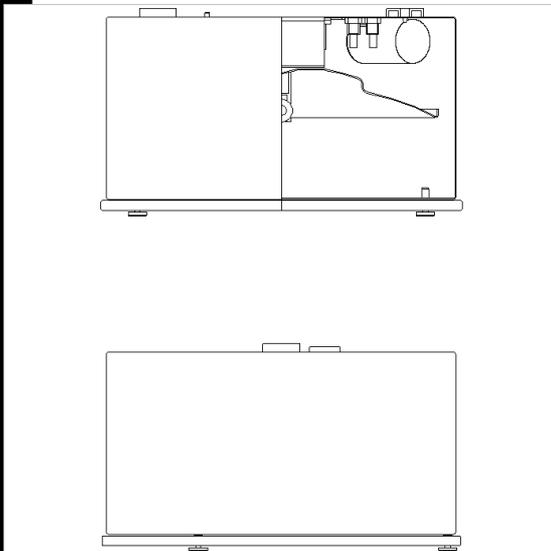

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
156301-19	CLD CELL-D	2.69	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANC
156301-0024	CLD CELL	2.66	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANC
156301-0096	CLD CELL	2.56	LED-1262lm-4000K-CRI 80	20 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %