



Télécharger


DXF 2D
- 2885he.dxf

3DS
- disano_2885_saturno_204_led.3ds

3DM
- disano_2885_saturno_204_led.3dm

Montaggi
- saturno 07-20.pdf
- gonsaturno.pdf

BIM
- 2885 Saturno HE - wide beam - polycarbonate + Skirt - 20200604.zip
- 2885 Saturno HE - wide beam - polycarbonate - 20200604.zip

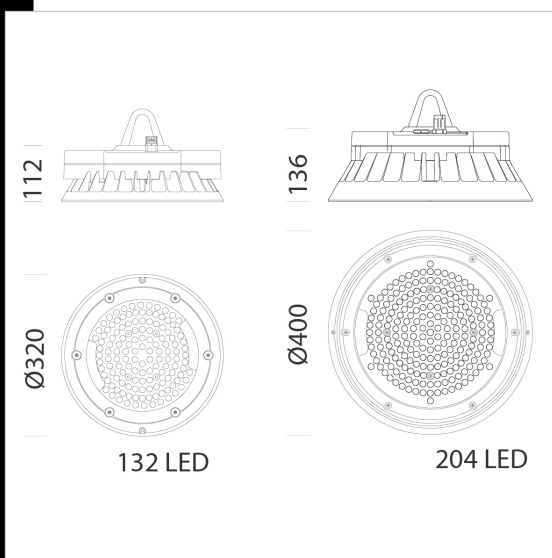

2885 Saturno HE - extensif - polycarbonate

Saturno LED de Disano illuminazione : la lumière amie de l'environnement et du travailleur.

- Disano élargit sa gamme de projecteurs pour entrepôts et espaces de production.
- Saturno LED est la solution idéale pour atteindre une performance meilleure, sans gaspillages, dans les endroits où la puissance maximale n'est pas nécessaire.
- Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.

Pour les entreprises qui veulent maximiser leur compétitivité, le défi principal est d'améliorer l'efficacité et la durabilité de leur démarche de production. Dans les ateliers de production, les nouvelles technologies d'éclairage permettent de réaliser trois objectifs fondamentaux : faire des économies d'énergie au bénéfice du portefeuille et de l'environnement, améliorer la sécurité et le confort au travail, et accroître la productivité.

Les nouveaux luminaires à led baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure, tout comme le demande le marché. Les ateliers de production sont en train de changer : l'automatisation et l'usinage de précision ne cessent de prendre de l'ampleur. Avec leur extraordinaire rendu des couleurs, les sources lumineuses à led améliorent la perception visuelle, avec des effets positifs sur la santé et sur le bien-être des travailleurs. La gamme des projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.

Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Equipement : joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.

Protection contre les impulsions (4kV) conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre. - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : protection jusqu'à 10kV.

Version de secours : commander à part l'acc. 1175. maintien du flux lumineux

330755-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C ÷ +45°

330754-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C ÷ +45°

330753-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C ÷ +50°

330750-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -20°C ÷ +40°

(demande au siège social pour Ta plus ...)

Facteur de puissance 0,95.

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.

Il existe aussi un accessoire qui garantit à Saturno une valeur d'UGR inférieure à 22 et version avec détecteurs. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.

Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.

Registered Design DM/100271

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur	Surge
330755-00	CLD	3.98	LED-10263lm-4000K-CRI 80	69 W	GRAPHITE	4kV
330755-07	CLD-E	4.06	LED-10263lm-4000K-CRI 80	69 W	GRAPHITE	4kV
330754-00	CLD	4.14	LED-12670lm-4000K-CRI 80	89 W	GRAPHITE	4kV
330754-07	CLD-E	3.94	LED-12670lm-4000K-CRI 80	89 W	GRAPHITE	4kV
330753-00	CLD	6.25	LED-16317lm-4000K-CRI 80	100 W	GRAPHITE	4kV
330753-07	CLD-E	6.16	LED-16317lm-4000K-CRI 80	100 W	GRAPHITE	4kV
330750-00	CLD	6.21	LED-20765lm-4000K-CRI 80	139 W	GRAPHITE	4kV
330750-07	CLD-E	6.32	LED-20765lm-4000K-CRI 80	138 W	GRAPHITE	4kV

Accessoires



- 538 suspension



- 540 Jupe - 400mm



- Détecteur de présence - STAND-ALONE



- Détecteur de présence et de luminosité - GRAD. DALI



- 1175 EM boîtier - 997651-00



- 539 Jupe - 320mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%