

3384 Como 2 - asimétrica



Corps et bras : aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.
Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.

Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.

Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).

Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Dotations : Platine appareillage en nylon 30% F.V. avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement automatique

Avec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED. Avec filtre anticondensation.

Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l'approche aux futurs problèmes d'entretien et d'actualisation. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.

LED : Facteur de puissance $\geq 0,9$

Maintien du flux lumineux à 80%: 80.000h (L80B20)


Surface d'exposition au vent : 769 cm².

FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)

Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.

Sur demande:

- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
- avec alimentation à gradation 1-10V, subcode 12.
- con minut virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
- Nema Socket, subcode 40. (bouchon à commander séparément)
- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchon)

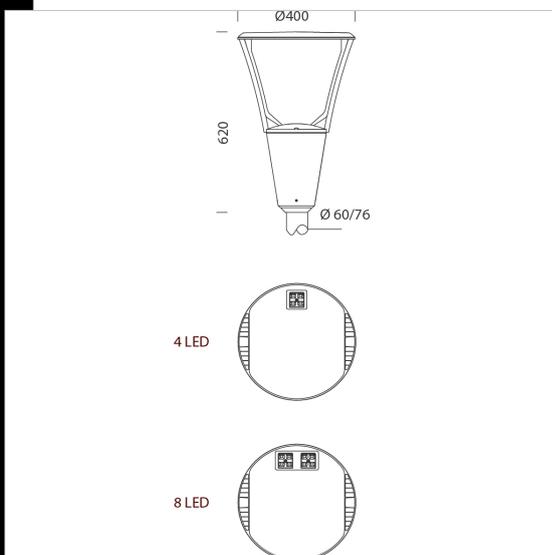

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
340560-00	CLD	5,54	LED-1034lm-4000K-CRI 70	9 W	ANTHRACITE
340560-39	CLD	5,16	LED-961lm-3000K-CRI 70	9 W	ANTHRACITE
340561-00	CLD	5,11	LED-3068lm-4000K-CRI 70	26 W	ANTHRACITE
340561-39	CLD	5,16	LED-2853lm-3000K-CRI 70	26 W	ANTHRACITE

Pali



- 1508 poteau strié ø120 avec



- 1509 poteau strié ø120



- 1408 poteau strié ø 100 avec



- 1481 lampadaires coniques en



- 1480 lampadaires coniques en acier avec base



- 1409 poteau strié ø100



- 1477 poteau avec base



- 1478 Urban à enterrer



- 1494 poteau avec base



- 1492 poteau à enterrer



Download

DXF 2D
- 3384b.dxf

Montaggi

- garda-iseo-como 06-20.pdf
- bi-power config.pdf

BIM

- 3384 Como 2 - asymmetric - 20200604.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated