




Download

DXF 2D
- 1838f.dxf

Montaggi
- sicura rec.pdf

BIM
- 1836 Sicura - FS symmetric LED -
20200604.zip

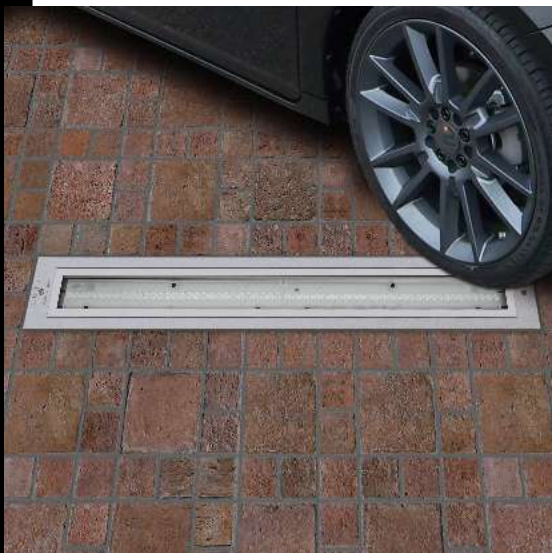

1836 Sicura - FS symétrique LED

Sicura est une rondelle de paroi d'éclairage linéaire comportant un boîtier en aluminium robuste. Le produit convient parfaitement pour mettre en évidence les applications extérieures et intérieures offrant mur puissant et efficace lavage effets et de fournir une haute qualité IP67 de protection de l'environnement.

Sicura est disponible également une large gamme d'optiques et des options de montage sont disponibles

Corps: en aluminium extrudé avec corps pour une installation en ligne continue.

Diffuseur: Verre externe trempé satiné de 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques jusqu'à 2000 Kg.

Peinture: le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV

Dotations: avec câble pour le raccordement secteur


Accessoires: Connecteur étanche IP68 pour le raccordement secteur.

LED: Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20)

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Température ambiante admise -30°C à + 40°C

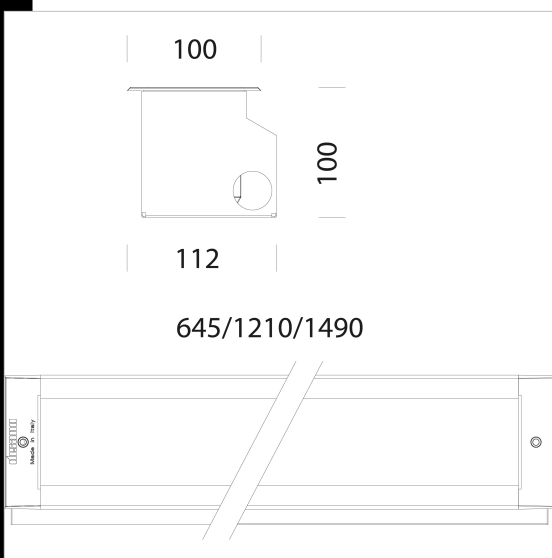

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
414260-00	CLD	4,32	LED-2952lm-4000K-CRI80	21 W	GREY
414261-00	CLD	8,26	LED-5905lm-4000K-CRI80	42 W	GREY
414268-00	CLD	10,16	LED-7381lm-4000K-CRI80	52 W	GREY

Accessori



- 905 étrier

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated