



Télécharger


DXF 2D
- 1556i.dxf

3DS
- disano_1556_brick.3ds

3DM
- disano_1556_brick.3dm

Montaggi
- BRICK.pdf

BIM
- 1556 Brick - direct - indirect light - 20200528.zip

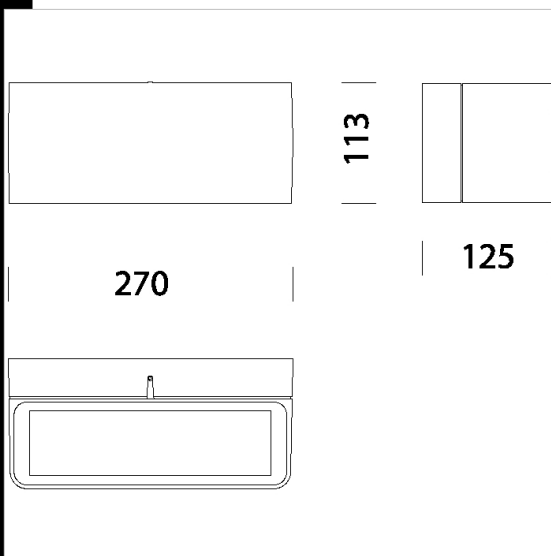

1556 Brick - lumière directe - indirecte

Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Équipement : plaque de fixation murale et câble avec connectique étanche rapide mâle-femelle IP67.
Réglementations : produits conformes aux normes NF EN 60598, CEI 34-21.
Degré de protection conforme aux normes NF EN 60529.
Facteur de puissance : >0,9.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
420600-00	CLD	2.30	LED-1440lm-3000K-CRI 80	19 W	GREY9007
420601-00	CLD	2.90	LED-1440lm-3000K-CRI 80	19 W	BLANC
420602-00	CLD	2.32	LED-1440lm-3000K-CRI 80	19 W	GRAPHITE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%