



Download


DXF 2D
- 1557i.dxf

3DS
- disano_1557_brick.3ds

3DM
- disano_1557_brick.3dm

Montaggi
- BRICK.pdf

BIM
- 1557 Brick - direct - indirect light with lens - 20200528.zip

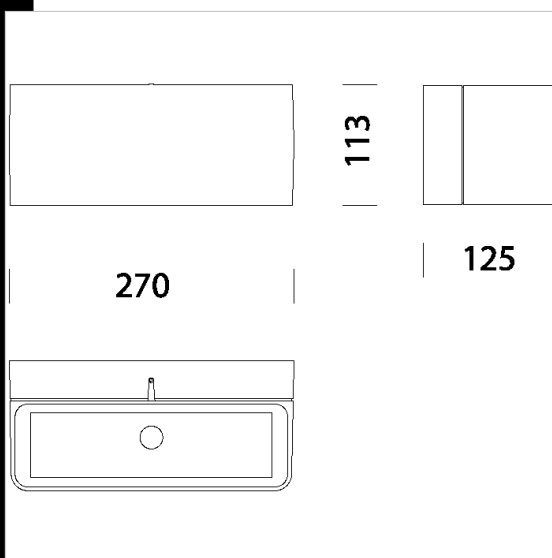

1557 Brick - lumière directe - indirecte avec lentille

Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Équipement : plaque de fixation murale et câble avec connectique étanche rapide mâle-femelle IP67.
Réglementations : produits conformes aux normes NF EN 60598, CEI 34-21.
Degré de protection conforme aux normes NF EN 60529.
Facteur de puissance : >0,9.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
420610-00	CLD CELL	2,30	LED-890lm-3000K-CRI 80	12 W	GREY9007
420611-00	CLD CELL	2,32	LED-890lm-3000K-CRI 80	12 W	BLANC
420612-00	CLD CELL	2,30	LED-890lm-3000K-CRI 80	12 W	GRAPHITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated