

Download

DXF 2D
- 1756.dxf

3DS
- disano_1756_monza.3ds

3DM
- disano_1756_monza.3dm

Montaggi
- 1756_monza_powerled.pdf

BIM
- 1756 Monza HP - high performance
+ Acc. 405 - 20200611.zip
- 1756 Monza HP - high performance -
20200611.zip



1756 Monza HP - high performance

Corps: en aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: Verre trempé, épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et aux coups (tests UNI EN 12150-1: 2001) .

Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.


Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série.

LED: Dernière génération de la technologie LED Ta-40 à +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Superficie d'exposition au vent: L:800cm².

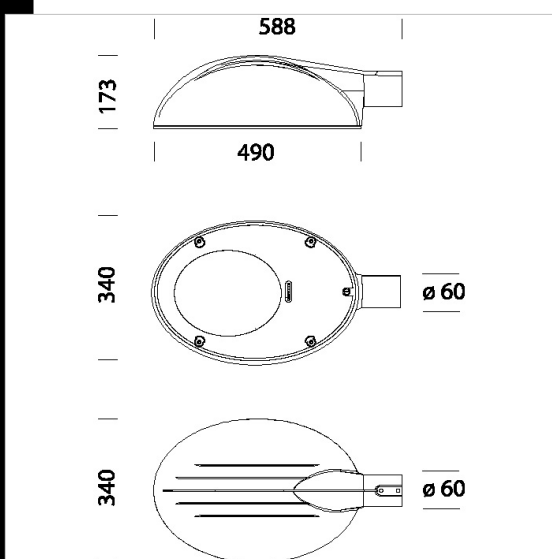

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
423066-00	CLD CELL	5,60	LED-5580lm-4000K-CRI 70	39 W	GREY9007	6/10kV
423066-39	CLD CELL	5,52	LED-5189lm-3000K-CRI 70	39 W	GREY9007	6/10kV
423063-30	CLD CELL	5,86		0 W	GREY9007	

Accessori



- 214 Attacco standard piccolo



- 211 raccord Sector



- 300 Oliva



- 212 Anello giunzione



- 213 Attacco standard lungo



- 210 bars



- 406 bras Aliante court



- 407 bras Aliante duoble



- 215 Tirante



- 405 Fixation articulée



- 467 bras



- 205 fixation d'extrem.



- 466 bras

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated