

Télécharger

DXF 2D

- 1480b.dxf

3DS

- disano_1480_tapered_pole_3m.3ds
- disano_1480_tapered_pole_4m.3ds
- disano_1480_tapered_pole_5m.3ds
- disano_1480_tapered_pole_6m.3ds
- disano_1480_tapered_pole_7m.3ds

3DM

- disano_1480_tapered_pole_3m.3dm
- disano_1480_tapered_pole_4m.3dm
- disano_1480_tapered_pole_5m.3dm
- disano_1480_tapered_pole_6m.3dm
- disano_1480_tapered_pole_7m.3dm

Montaggi

- 1480-1481 09-18.pdf



1480 lampadaires coniques en acier avec base

1480 - Candélabre conique en acier utiliser sous-code 00000583

• Bornier encastré avec 4 poles/3 lignes.

Derivation: 4mm2 - 2 porte fusibles

• Section nominale du câble 6 mm2

• Double bloc à fusibles avec cône 1/4 de tour pour version h = 3 000 max.

• Dimensions de la trappe de visite 38x132 (h 3 000)

• Bornier encastré de type 3 avec trappe de visite affleurante

• Section nominale du câble 10 mm2

• Double bloc à fusibles avec sectionneur pour version h = 4000

• Dimensions de la trappe de visite 45x186 (h 4000-5000-6000)

• Indice de protection sur le périmètre du bouchon IP43

• Candélabre avec base carrée, dimensions : 300x300


• Trous 25x30

• Entraxe des trous 200x200 (mesures pour les sous-codes 00000583)

• Fourni sans tige de scellement

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

Tire-fonds acc 295 à commander avec le mât. Code: 991369-00

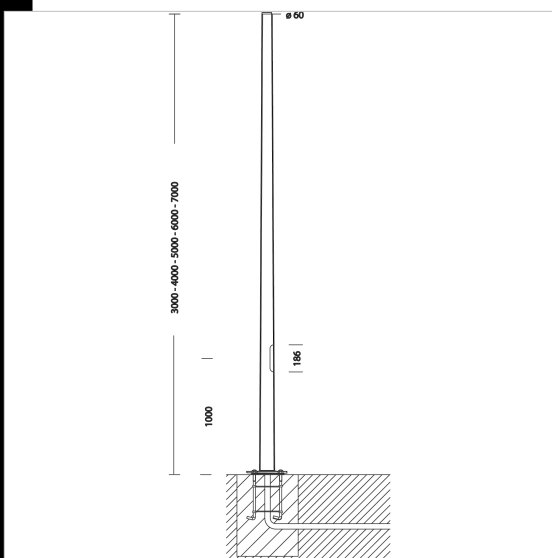


Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épigée	Souterrain
425050-00	22.00	GREY9007	0x0x3000 ø0		
425051-00	26.00	GREY9007	0x0x4000 ø0		
425052-00	39.00	GREY9007	0x0x5000 ø0		
425053-00	44.00	GREY9007	0x0x6000 ø0		
425058-00	70.00	GREY9007	0x0x7000 ø0		
425067-00	85.00	GREY9007	0x0x8000 ø0		
425054-00	21.00	GRAPHITE	0x0x3000 ø0		
425055-00	24.00	GRAPHITE	0x0x4000 ø0		
425056-00	39.00	GRAPHITE	0x0x5000 ø0		
425057-00	44.00	GRAPHITE	0x0x6000 ø0		
425068-00	85.00	GRAPHITE	0x0x8000 ø0		
425059-00	70.00	GRAPHITE	0x0x7000 ø0		
425050-00000583	0.00	GREY9007	0x0x3000 ø0		
425051-00000583	0.00	GREY9007	0x0x4000 ø0		
425052-00000583	0.00	GREY9007	0x0x5000 ø0		
425053-00000583	44.00	GREY9007	0x0x6000 ø0		
425058-00000583	0.00	GREY9007	0x0x7000 ø0		
425067-00000583	85.00	GREY9007	0x0x8000 ø0		
425054-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x3000 ø0		
425055-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x4000 ø0		

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

1480 lampadaires coniques en acier avec base

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
425056-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x5000 ø0		
425057-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x6000 ø0		
425059-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x7000 ø0		
425068-00000583	0.00	GRAPHITE	0x0x8000 ø0		
425086-00	25.00	ANTHRACITE	0x0x3000 ø0		
425087-00	30.80	ANTHRACITE	0x0x4000 ø0		
425088-00	40.00	ANTHRACITE	0x0x5000 ø0		
425089-00	44.00	ANTHRACITE	0x0x6000 ø0		
425072-00	70.00	ANTHRACITE	0x0x7000 ø0		
425073-00	85.00	ANTHRACITE	0x0x8000 ø0		

Accessoires

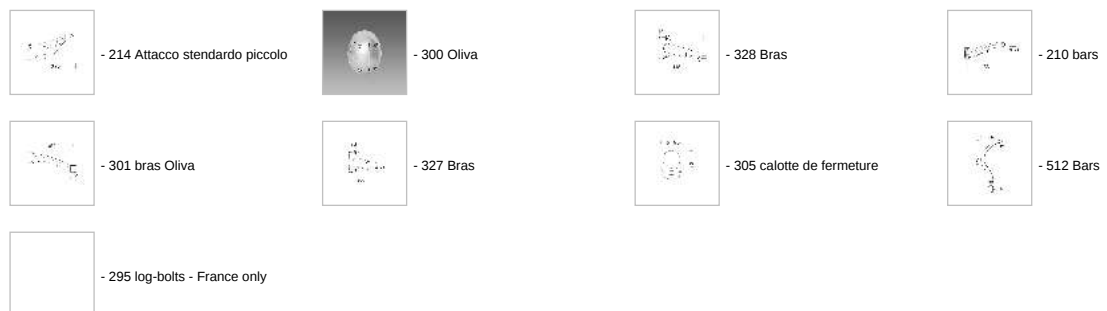

Produits



Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

1480 lampadaires coniques en acier avec base

Produits



- 3290 Sella 1 - ST



- 3340 Loto 2 - diffusant satinée



- 3291 Sella 1 - STWB



- 3383 Como 1 - rotosymétrique



- 3384 Como 2 - asymétrique



- 3385 Como 3 - pistes cyclables

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%