

Télécharger

DXF 2D
- 1487p.dxf

3DS
- disano_1487_pole_7m.3ds
- disano_1487_pole_5m.3ds


3DM
- disano_1487_pole_5m.3dm
- disano_1487_pole_7m.3dm



1487 poteau à enterrer - Pegaso

- Bornier encastré avec 4 poles/3 lignes.
- Derivation: 4mm² - 2 porte fusibles
- Section nominale du câble 6 mm²
- Classe d'isolation II
- Double bloc à fusibles avec cône 1/4 de tour
- Dimensions de la porte de visite:
55x191 (acc. 1494) - 186x45 (acc. 1492)
- Indice de protection sur le périmètre du bouchon IP43
- Adaptateur Ø 60 mm.

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

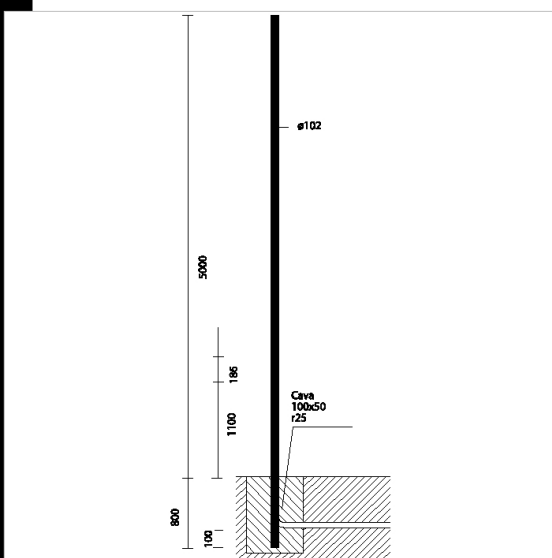

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
425060-00	42.00	GREY9007	5800x0x0 Ø102	5000	800

Accessoires



- 222 Pole base cover 102



- 388 Pegaso double



- 299



- 387 Pegaso simple

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%