


1411 poteau conique à enterrer

Candélabre en acier galvanisé à chaud et poudré polyester thermodurcissable. Embase, porte de visite et décorations en aluminium moulé sous pression peint.

Avec porte de visite équipée de 2 blocs à fusibles de protection, de 2 fusibles de 10 A et d'un bornier amovible.

Vis en acier inox.

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées intéressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

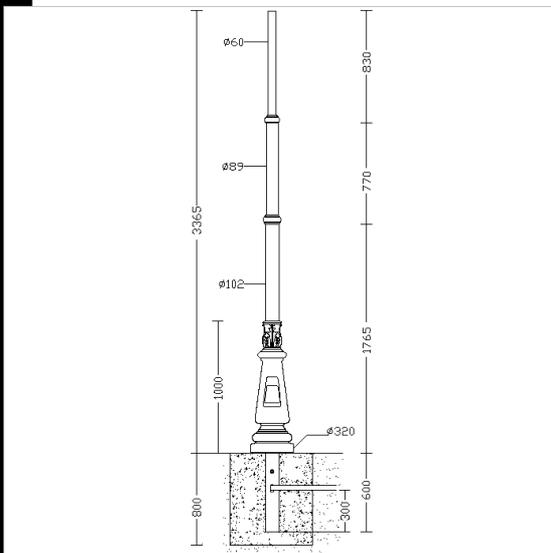

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
425230-00	0.00	ANTHRACITE	3965x0x0 Ø0	3365	600

Produits



- 3203 Lucerna Q3 diffuseur



- 3210 Lucerna R1



- 3213 Lucerna R3 diffuseur



- 3212 Lucerna R LED



- 3200 Lucerna Q1




- 3209 Lucerna Q8 LED asymétrique



- 3214 Lucerna LED



- 3202 Lucerna Q2 LED COB

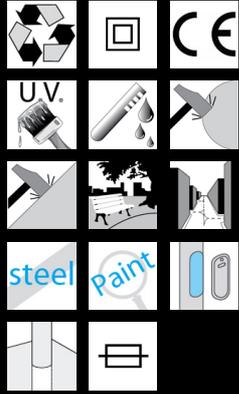

Télécharger

DXF 2D
- 1411.dxf

3DS
- disano_1411_lucerna.3ds
- disano_1411_lucerna_simple.3ds

3DM
- disano_1411_lucerna.3dm
- disano_1411_lucerna_simple.3dm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%