

Download


DXF 2D
- d1300.dxf
3DS
- 1300_globo.3ds
3DM
- 1300_globo.3dm



1300 TR

GLOBES: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux. Variété des coloris afin de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l'ambiance d'installation. Les couleurs/finitions "transparent et cognac" sont tout à fait indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (type volets, etc.) alors que la couleur/finition "opale" possède des caractéristiques extensives qui réduisent l'effet d'éblouissement.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l'indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.

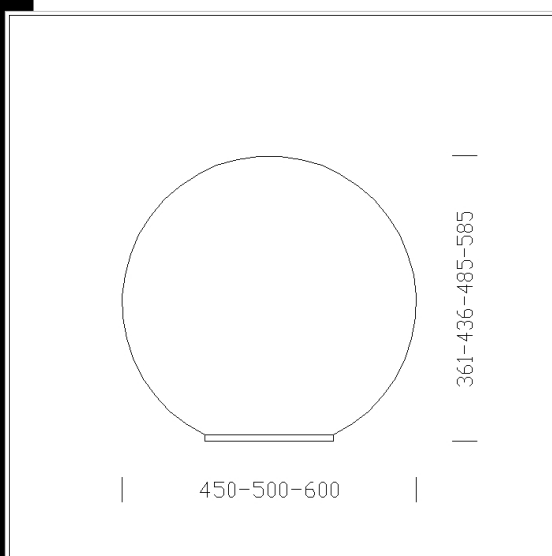

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
425622-00		1,49				TRANSPARENT
425618-00		3,60				TRANSPARENT
425612-00		2,06				TRANSPARENT

Accessori



- 1322 jupe



- 1314 lamellaire



- 1329 lamellaire



- 1327 lamellaire pour zone 2



- 1328 lamellaire pour zone 3