

Télécharger

DXF 2D
- 1305_6.dxf




1305 globe argent sablé

GLOBES: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l'indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.

A utiliser avec la base acc. 1330 et avec lamellaire acc. 1328 $\varnothing$ 400 = max 70W - $\varnothing$ 500 = max 100W

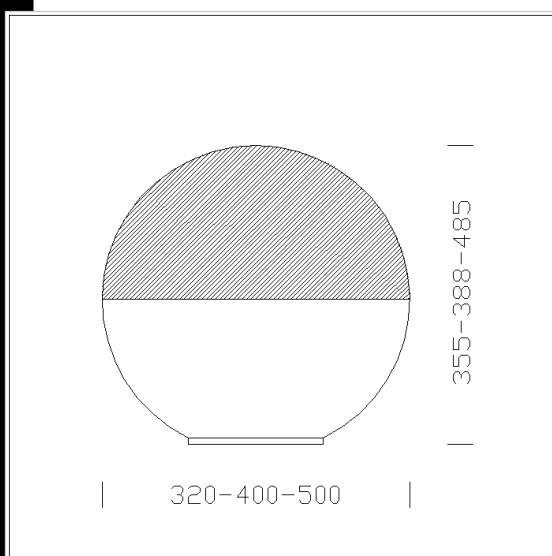

Code	Kg	WTot	Couleur
425631-00	3.60	0 W	ARGENT SABLÉ
425630-00	1.49	0 W	ARGENT SABLÉ

Accessoires



- 1326 fixation longue plafond



- 1324 fixation en suspension



- 1327 lamellaire pour zone 2



- 1328 lamellaire pour zone 3

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %