

Télécharger

DXF 2D
- 1408.dxf

3DS

- disano_1408_fluted_pole_426324_00.
- disano_1408_fluted_pole_426325_00.
- disano_1408_fluted_pole_426326_00.
- disano_1408_fluted_pole_426337_00.
- disano_1408_fluted_pole_426338_00.
- disano_1408_fluted_pole_426339_00.
- disano_1408_fluted_pole_426345_00.
- disano_1408_fluted_pole_426346_00.
- disano_1408_fluted_pole_426347_00.

3DM

- disano_1408_fluted_pole_426324_00.
- disano_1408_fluted_pole_426325_00.
- disano_1408_fluted_pole_426326_00.
- disano_1408_fluted_pole_426337_00.
- disano_1408_fluted_pole_426338_00.
- disano_1408_fluted_pole_426339_00.
- disano_1408_fluted_pole_426345_00.
- disano_1408_fluted_pole_426346_00.
- disano_1408_fluted_pole_426347_00.




1408 poteau strié Ø 100 avec base

1408 - Candélabre cannelé en aluminium Ø 100 utiliser sous-code 00000583
Mât strié en aluminium extrudé, anodisé par électrocouleur à base de sels d'étain, épaisseur 15/20, oxydé naturel et peint graphite.

- Bornier encastré avec 4 poles/3 lignes.
- Derivation: 10mm2 - 2 porte fusibles
- Section nominale du câble 16 mm2
- Classe d'isolation II
- Double bloc à fusibles avec sectionneur
- Dimensions de la porte de visite: 63x353 (acc. 1508) - 186x45 (acc. 1509)
- Indice de protection sur le périmètre du bouchon IP43
- Mât avec base carrée, dimensions: 330x330
- Trous 25x30
- Entraxe des trous 200x200 (mesures pour les sous-codes 00000583)
- Fourni sans tige de scellement

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

Tire-fonds acc 295 à commander avec le mât. Code: 991369-00

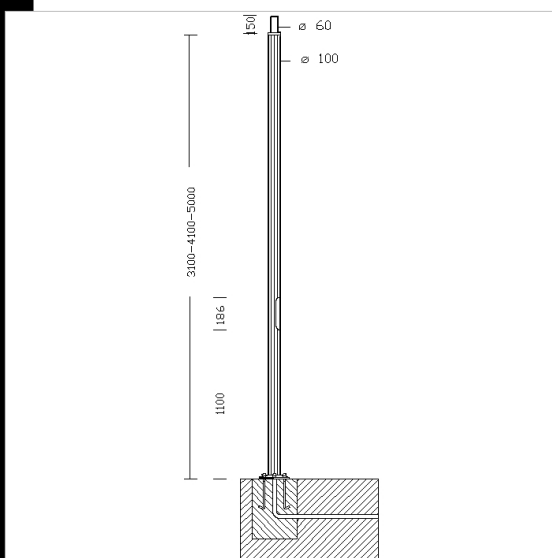

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
426337-00	12.00	OXYDÉ	3100x0x0 Ø100	3100	
426324-00	12.00	GRAPHITE	3100x0x0 Ø100	3100	
426339-00	24.00	OXYDÉ	5000x0x0 Ø100	5000	
426338-00	18.10	OXYDÉ	4100x0x0 Ø100	4100	
426326-00	24.00	GRAPHITE	5000x0x0 Ø100	5000	
426325-00	18.10	GRAPHITE	4100x0x0 Ø100	4100	
426337-00000583	0.00	OXYDÉ	3100x0x0 Ø100	3100	
426339-00000583	0.00	OXYDÉ	5000x0x0 Ø100	5000	
426338-00000583	0.00	OXYDÉ	4100x0x0 Ø100	4100	
426324-00000583	0.00	GRAPHITE	3100x0x0 Ø100	3100	
426325-00000583	0.00	GRAPHITE	4100x0x0 Ø100	4100	
426326-00000583	0.00	GRAPHITE	5000x0x0 Ø100	5000	

Accessoires



- 89 fixation poteau Ø60



- 1362 bras vers le haut



- 1365 bride Ø100



- 1364 couronne Ø100



- 1363 bras vers le bas



- 30 rallonge



- 1373 bars courbe



- 32 fixation extrémité poteau

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

1408 poteau strié Ø 100 avec base

Accessoires



- 31 fixation à crocette



- 29 fixation poteau



- 367 calotte pour poteau



- 299



- 295 log-bolts - France only

Produits



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 1667 Brera



- 3197 Montecarlo LED avec fourche - pistes cyclables



- 3179 Montecarlo Power LED avec fourche - diffusant avec lentilles sphériques



- 3194 Sforza LED avec fourche - diffusant avec lentilles elliptiques



- 3195 Sforza Power LED avec fourche - diffusant avec lentilles sphériques



- 1573 Volo LED faisceau large



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable



- 1778 Musa ESALED Fullcolor



- 3220 Sforza POWERLED asymétrique



- 3221 Sforza LED asymétrique



- 1517 Clima LED



- 1518 Clima LED contre la



- 3196 Sforza LED avec fourche



- 3178 Montecarlo LED avec fourche - diffusant avec lentilles



- 1335 Globo LED contre la



- 1221 Bastia



- 1669 Mini Brera



- 1779 Musa LED



- 1707 Torcia LED



- 3280 Rolle - T1



- 3281 Rolle - T2



- 3282 Rolle - T3



- 3283 Rolle - T4



- 3284 Rolle - T5



- 1570 Clima - LED



- 1205 Polar - LED



- 3355 Garda 5 - rotosymétrique



- 3350 Garda 1 - rotosymétrique



- 3351 Garda 2 - asymétrique



- 3353 Garda 4 - pistes cyclables



- 3352 Garda 3 - pistes cyclables



- Test product



- 3383 Como 1 - rotosymétrique



- 3384 Como 2 - asymétrique



- 3385 Como 3 - pistes cyclables



- 1777 Musa LED bike trails - pedestrian

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%