



Download

DXF 2D
- 1355.dxf

Montaggi
- 1313-1320-1350-1355-1356-1357
02-18.pdf



1355 Sferico peint

GLOBE: sferico in polycarbonato, incassabile e auto-extinguibile V2.

BASE: in nylon fibre de verre, de couleur noire.

DOUILLE: en céramique, précablée avec câbles au silicone et connectée à la borne fixée dans la base. Culot E27.


MONTAGE: sur poteau ou sur bras avec fixation Ø 60 mm.

EQUIPEMENT: boulons en acier anti-grippage avec écrou en acier inséré dans le corps de la base pour une meilleure résistance mécanique.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.

Certificat de conformité européenne ENEC. Classe d'isolation II.

Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour installation dans zone 1 (UNI10819).

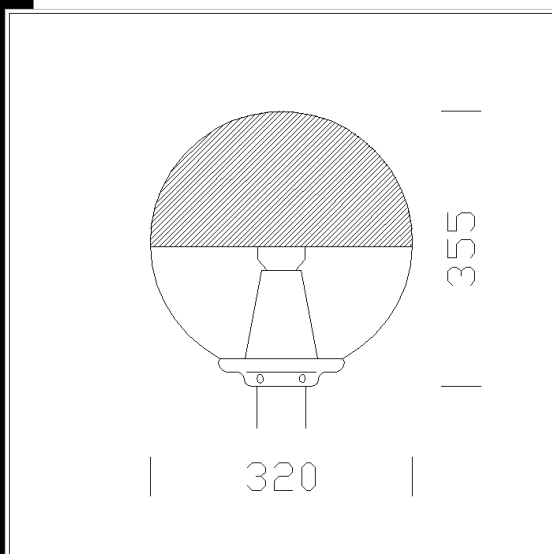

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
426717-21	S	0,00	FLC 1x23EL-1550lm-2700K-Ra 1b	0 W	E27	BLANC
426716-00	S	1,66	FLC 1x23EL-1550lm-2700K-Ra 1b	0 W	E27	NOIR
426717-00	S	1,60	FLC 1x23EL-1550lm-2700K-Ra 1b	0 W	E27	ARGENT SABLÉ

Accessori



- 1326 fixation longue plafond



- 1324 fixation en suspension

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated