

Download

DXF 2D
- 1844n.dxf

Montaggi
- globo 2.0 12-18.pdf




1844 Globo 2.0

Mise à jour technologique et perfection du design. Le semi-encastré à led Globo 2.0 se distingue par la qualité de ses matériaux qui garantissent solidité et longue durée de vie.

Le corps de la lampe et le diffuseur sont fabriqués en polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Les joints d'étanchéité sont fabriqués à partir d'un matériau écologique. La qualité de la lumière est optimisée par le diffuseur anti-éblouissement, lisse à l'extérieur pour prévenir l'accumulation de poussières.

Corps: en polycarbonate incassable et ininflammable, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement et anneau de finition extérieure en ABS. Diffuseur: en polycarbonate anti-reflect, incassable et auto-extinguible, stabilisé aux rayons UV. LED : Facteur de puissance: 0,9. Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000h (L80B10).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

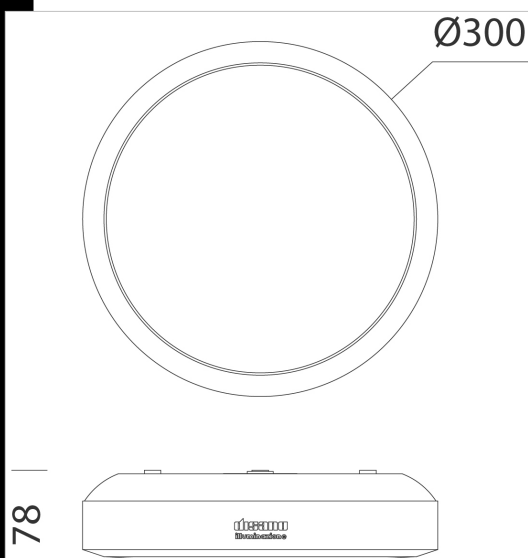

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427249-00	CLD CELL	0,92	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BIANCO
427249-19	CLD CELL	0,94	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BIANCO
427249-39	CLD CELL	0,90	LED-1441lm-3000K-CRI80	14 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated