

Download

DXF 2D

- 1847.dxf

Montaggi

- COSMO_CUBO_ORMA.pdf



1847 Orma LED

CORPS: en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

DIFFUSEUR: en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.


MONTAGE: au plafond ou en applique.

NORMES: appareils conformes aux normes IEC 60598 - 1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

LED: Facteur de puissance: $\geq 0,85$

Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20)

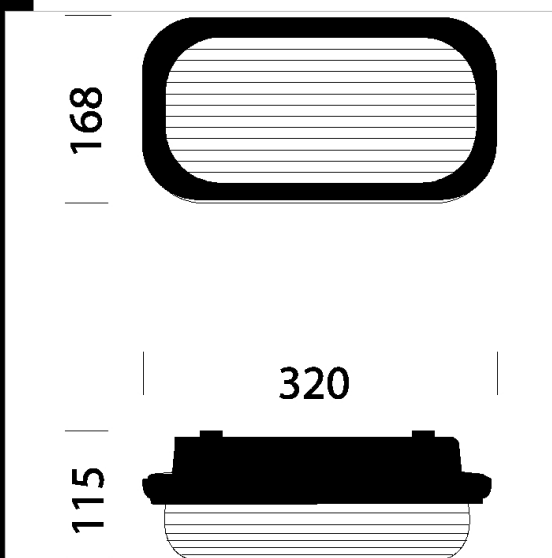

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427542-00	CLD CELL	1,00	LED-954lm-4000K-CRI 80	9 W	GRIGIO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated