

Download

DXF 2D
- 1285.dxf



1275 Green

CORPS: en nylon f.v. noir incassable.

DIFFUSEUR: en polycarbonate satiné, anti-éblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et anti-poussière.


REFLECTEUR: en aluminium 99,85 martelé, oxydé et brillanté.

EQUIPEMENT: joint en matériau écologique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max). Visserie imperdable en acier, anti-vandalisme.

MONTAGE: en applique ou sur poteau (fixation Ø 60).

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Durée de vie 70%: 50000h (L70B50)

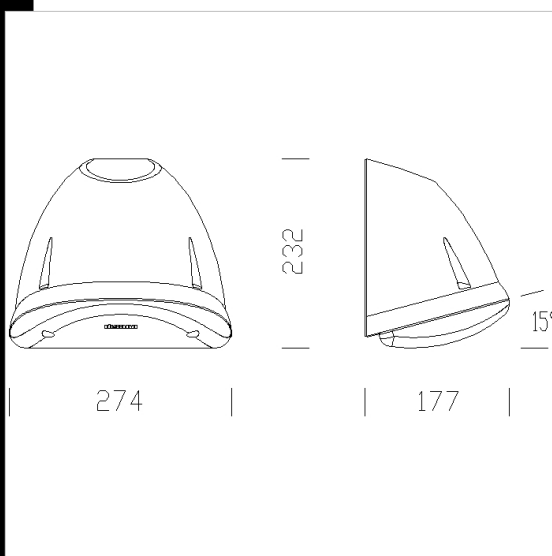

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
428605-00	CLD CELL	0,92	LED-1300lm-4000K-CRI 80	14 W	GRIS

Accessori



- 503 fixation ø 60 x2



- 502 fixation ø 60

Pali



- 5 poteau en fibre résine

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated