



1609 Box 1 - LED


CORPS: rectangulaire en nylon f.v., gris RAL 7035, incassable et stabilisé aux rayons UV (partie à encasturer dans le mur).

CADRE: en acier inox AISI 316, idéal également pour les ambiances marines.

CADRE: en acier inox AISI 316, idéal également pour les ambiances marines.
DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques

Version avec 1 rangées de 12 LED. Alimentation 116mA -50/60Hz intégrée.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

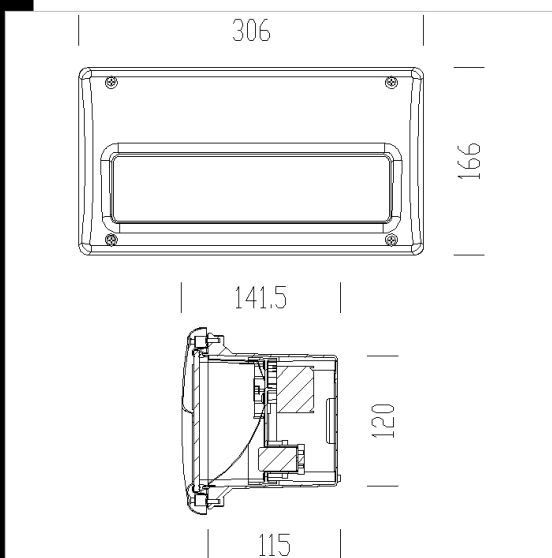

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431770-00	CLD CELL	1,61	LED-74lm-4000K-CRI>80	5 W	INOX

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated