


download

DXF 2D
- 2612.dxf
3DS
- disano_2612_ground.3ds
3DM
- disano_2612_ground.3dm
Montaggi
- ground.pdf



2612 Ground - avec écran bombé et lamelles radiales

Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : verre hémisphérique, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques. Dotation : serre-câble en nylon PG11 et prédisposition pour ligne continue. L'appareil est recommandé pour les passages de véhicules. Maintien du flux lumineux à 70% 50.000h (L70B50).

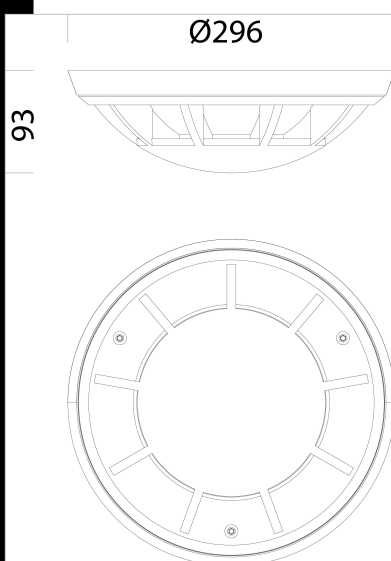

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
530630-00	CLD CELL	2.65	LED COB		144lm-4000K-CRI 80	GRAPHITE