




Download


DXF 2D
- 1622.dxf

Montaggi
- 1622-1637-1638.pdf

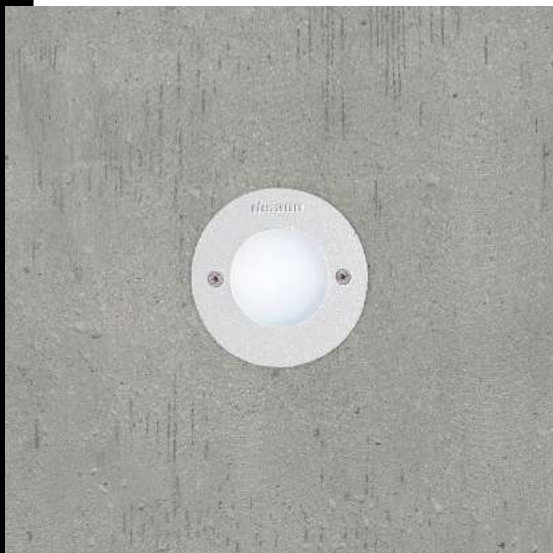

1622 Starled - circolare

Corps: en nylon s.v. incassable.
Cadre: en aluminium moulé sous pression
Diffuseur: en verre satiné, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Câblage: alimentation 24V 230V/50Hz avec transformateur extérieur acc. 179.
Câble appartenant à la classe d'isolation 3.
Equipement: joint d'étanchéité en caoutchouc.
Normes: produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection conforme aux normes EN60529.
Lampes: 4000K-120° (autres coloris sur demande). Acheter séparément un transformateur réf. 997663 (max 26)

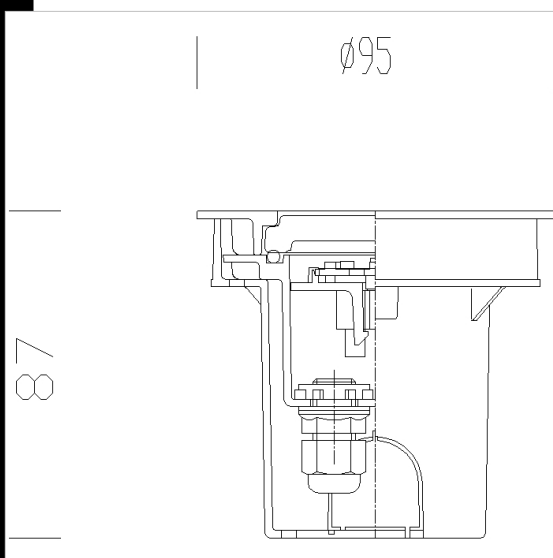

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
530691-00	CLD S+L	0,16	LED-28lm-4000K-CRI>80	1 W	GRAPHITE
530690-00	CLD S+L	0,16	LED-28lm-4000K-CRI>80	1 W	GREY9007

Accessori



- 179 Boitier étanche CC-IP67

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated