



Download

DXF 2D
- 1670.dxf

Montaggi
- MICROFLOOR_2019.pdf



1670 Microfloor LED 230V


Corps: En nylon f.v.

Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.

Cadre: En acier inox AISI 316.

Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.

Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

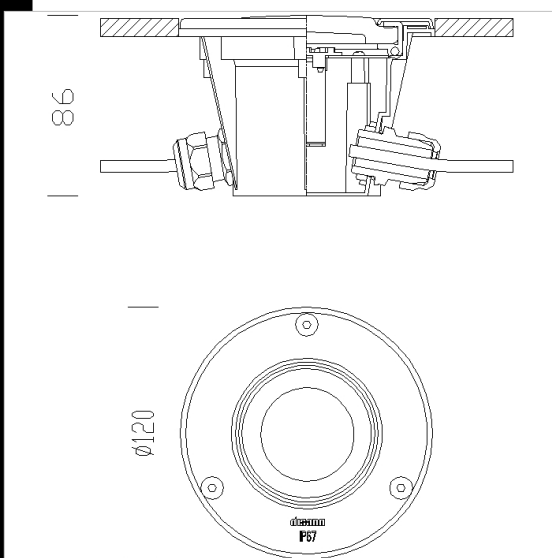

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Base	Colour
530710-00	CLD S+L	0,54	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX

Accessori



- 314 Cadre mural



- 313 contre-boitier

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated