



Download

DXF 2D
- 1871-1872.dxf

Montaggi
- midifloor.pdf



1872 Midifloor

Les éclairages de mise en valeur soulignent les détails et confèrent une troisième dimension aux objets.

Il s'intègre aussi bien au style classique qu'au style moderne en produisant le même effet...

Corps: en aluminium avec contre-boîtier en nylon f.v.. Max 3000kg.


Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.

Cadre: En acier inox AISI 316L.

Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.

Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

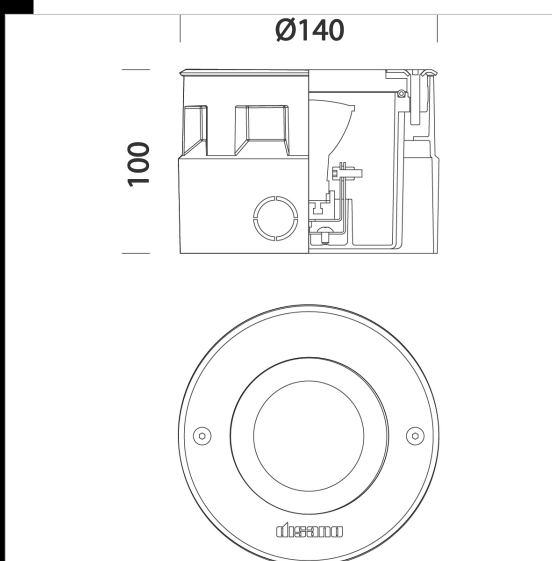

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Base	Colour
530792-00	CLD S+L	1,07	MASTERLED-177lm-3000K-	4 W	GU5.3	INOX
530791-00	CLD S+L	1,13	LED COB-350lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX
530793-00	CLD S+L	1,07	LED ES-959lm-350mA-3000K-CRI 90	13 W		INOX

Accessori



- 179 Boîtier étanche CC-IP677

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated