




Download

DXF 2D
- 1650_microfloor.dxf
Montaggi
- MICROFLOOR_2019.pdf



1661 Microfloor LED - 230V

Corps: En nylon f.v.
Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.
Cadre: En acier inox AISI 316.
Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.
Normes: produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection conforme aux normes EN60529.

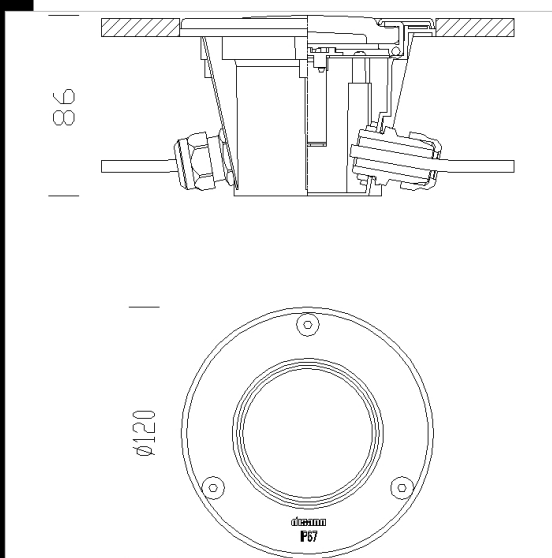

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
530816-00	CLD CELL	0,40	LED-43lm-4000K-120°-CRI 80	1 W	INOX

Accessori



- 314 Cadre mural



- 313 contre-boitier

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated