


14 fixation plafond ø 30

En aluminium moulé sous pression avec tube en acier peint par cataphorèse époxy, avec finition bossée. Permet l'installation en suspension. De diverses mesures.

Télécharger

DXF 2D  
- d14.dxf

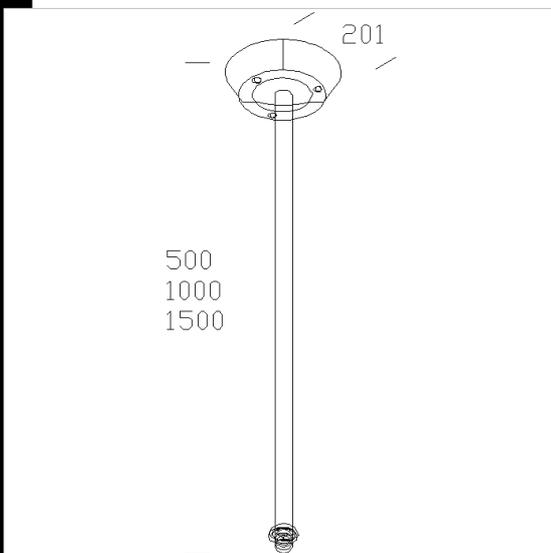

Code	Kg	WTot	Couleur
991344-00	5.00	0 W	ARGENT SABLÉ
991342-00	2.00	0 W	ARGENT SABLÉ
991343-00	3.50	0 W	ARGENT SABLÉ
991447-00	1.00	0 W	GRAPHITE
991448-00	2.00	0 W	GRAPHITE
991449-00	2.00	0 W	GRAPHITE

Produits



- 3301 Visconti 2 - avec verre



- 3307 Visconti 8 LED -  
Eclairage urbain



- 3310 Visconti 11 LED

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %