
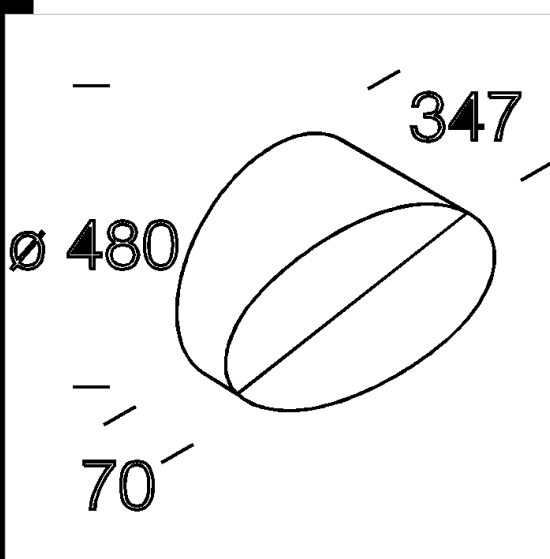


112 orienteur

En acier peint par cataphorèse époxy. Permet d'orienter le flux lumineux dans une seule direction.
Peut être installé avec l'acc 111.

Télécharger

DXF 2D
- d112.dxf

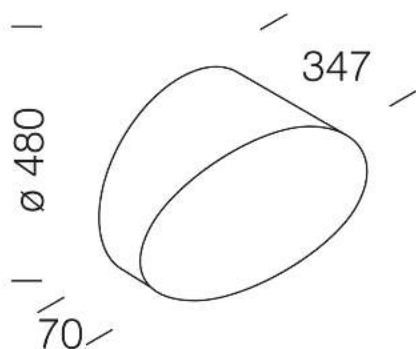

Code	Kg	WTot
995725-00	0.71	0 W

Produits



- 1156 Forum - FL



- 1156 Forum - FM



- 1156 Forum - FS



- 1156 Forum - XL



- 1156 Forum - XS



- 1156 Forum - XL indoor



- 1186 Forum - XS High Performance



- 1186 Forum - FS High Performance



- 1186 Forum - FM High Performance



- 1186 Forum - XL High Performance



- 1186 Forum - XL indoor High Performance



- 1195 Forum - XS réamorçage à chaud



- 1195 Forum - FS réamorçage à chaud



- 1195 Forum - FM réamorçage à chaud



- 1195 Forum - FL réamorçage à chaud



- 1195 Forum - XL réamorçage à chaud



- 1195 Forum - XL indoor



- 1186 Forum - FL High

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%