
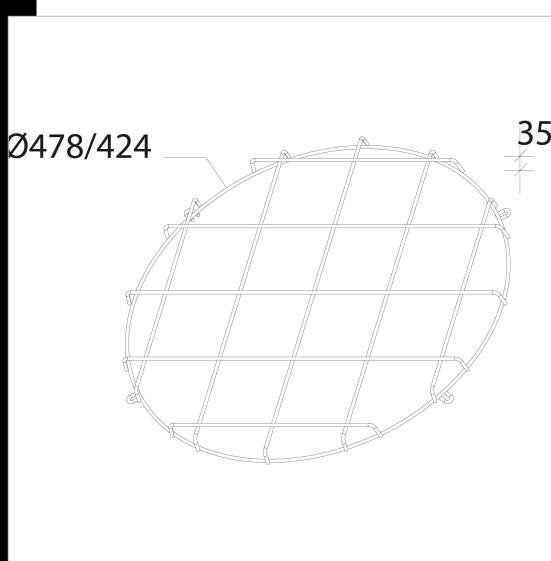


24 grille de protection

Graphite plastic-coated steel rod protection guard. Screw mounting. cod. 995771-00 for Astro 28-32-36 LED.
cod. 995773-00 for Astro 16-24 LED.
cod. 995776-00 for Astro 12 LED.

Télécharger

DXF 2D
- 24nr.dxf

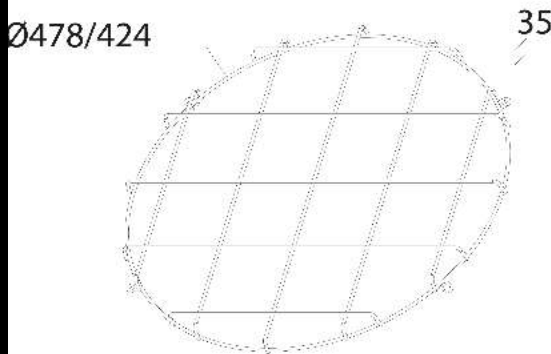

Code	Kg	WTot	Couleur
995771-00	0.69	0 W	NOIR
995773-00	0.55	0 W	NOIR
995776-00	0.23	0 W	NOIR

Produits

	- 2784 Astro LED HP - UGR<25		- 1787 Astro LED - asymétrique		- 1788 Astro LED - intensif		- 2784 Astro LED HP - UGR<22
	- 1785 Astro LED - symétrique		- 1794 Astro LED - asymétrique 30°		- 1794 Astro LED - asymétrique 30° - High Power		- 1785 Astro LED - symétrique - High Power
	- 1787 Astro LED - asymétrique 50° - High Power		- 2785 Astro LED - extensif avec diffuseur en polycarbonate		- 2786 Astro LED - UGR<22 - extensif		- 2787 Astro LED - UGR<22 - elliptique
	- 1789 Astro ATEX - UGR<25 - extensif		- 1789 Astro LED - UGR<25 - extensif		- 2790 Astro LED HE - UGR<22 - extensif		- 1783 Astro HE - high efficiency
	- 2791 Astro HT - UGR<22 - high temperature		- 2789 Astro LED - elliptique		- 2793 Astro HT - UGR<25 - high temperature		- 1782 Astro HP - high performance
	- 2792 Astro HE - UGR<22 - elliptique		- 2783 Astro HP - elliptique - UGR<22 - high performance				

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%