
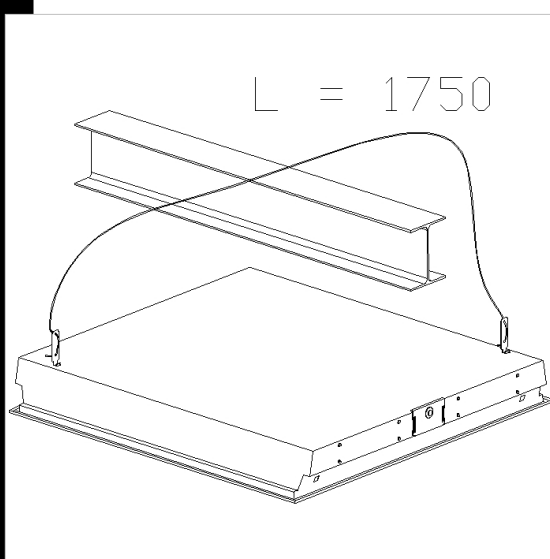


320 cordelette

1.75m.

Télécharger

DXF 2D
- 320.dxf
Montaggi
- acc.320.pdf

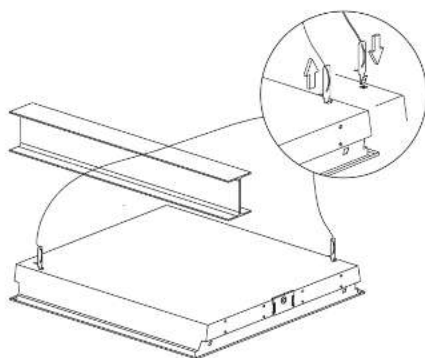

Code	Kg	WTot	Couleur
998004-00	0.04	0 W	INOX

Produits



- 863 Comfort 65° T5 - optique



- 877 Comfort T8 - optique



- 865 Comfort 65° T5 - optique



- 865 Comfort 65° T8 - optique



- 874 Comfort T8 - optique
spéculaire 99.99



- 864 Comfortlight T8 - optique
spéculaire 99.85



- 864 Comfortlight T5 - optique
spéculaire 99.85



- 875 Comfort T8 - optique
satinée 99.99



- 873 Comfort T8 - optique
spéculaire 99.99



- 850 Minicomfort T5 optique
spéculaire 99.99



- 853 Minicomfort T5 optique
spéculaire 99.85



- 873 Comfort T5 - optique
spéculaire 99.99



- 875 Comfort T5 - optique
satinée 99.99



- 860 Comfortlight T8 - optique
satiné 99.85



- 860 Comfortlight T5 - optique
satiné 99.85



- 842 LED Panel - Open Space -
DIMM



- 841 Minicomfort LED x4 -



- 840 LED panel R - CRI 80 -



- 840 LED panel - CRI 93 -



- 840 LED panel - CRI 80 -



- 845 Comfort Panel LED - IP54



- 841 Minicomfort LED x3 -
UGR<16



- 841 Minicomfort LED x2 -
UGR<16



- 841 Minicomfort LED R -
UGR<16



- 864 Comfortlight - UGR<16



- 840 LED Panel - UGR<19 -
CRI>90



- 840 LED Panel R - UGR<19 -
CRI>90



- 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI80

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

320 cordelette

Produits



- 842 LED Panel R - UGR<19 - CRI80



- 845 Comfort Panel LED - HCL Tunable white



- 846 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 851 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 845 Comfort Panel LED IP65



- 916 Ibis - UGR<16



- 832 Rodi UGR<22



- 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI80



- 863 Comfort 65° T8 - optique spéculaire 99.85



- 845 Comfort Panel HCL - WIRELESS



- 845 Comfort Panel TW - BASIC



- 854 Heron - UGR<19



- 754 Heron - UGR<19



- 832 Rodi R UGR<22



- 830 Rodi UGR<19



- 830 Rodi R UGR<19



- 812 Comfortsquare TW - détecteur de présence et luminosité



- 813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - détecteur de présence et luminosité



- 810 Comfortsquare - 76°



- 811 Comfortsquare - 43°



- 833 Creta - UGR<17

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%