



Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - optique Dark - UGR<19

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.


Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,85.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

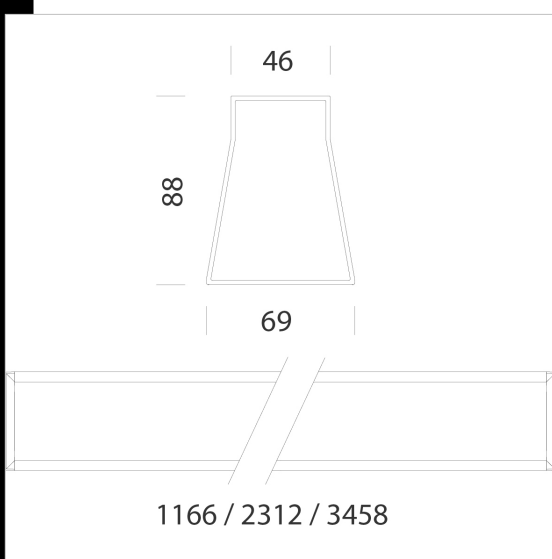

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010016-00	CLD CELL	3,04	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-1241	CLD CELL-D-D	3,17	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-39	CLD CELL	3,04	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-3941	CLD CELL-D-D	3,18	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010017-00	CLD CELL	5,85	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-1241	CLD CELL-D-D	5,89	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010016-09	CLD CELL-E	0,00		35 W	BLANC
22010017-09	CLD CELL-E	3,69	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-39	CLD CELL	5,86	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010018-00	CLD CELL	8,50	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-1241	CLD CELL-D-D	8,65	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-09	CLD CELL-E	3,69	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-39	CLD CELL	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC

Accessori



- Suspension simple



- Suspension simple



- Fixation suspension électrifiée



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée Q



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- étrier de jonction - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated