




Télécharger

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

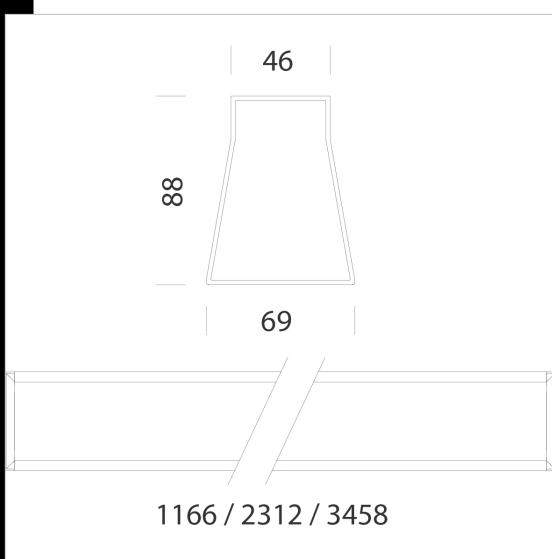

Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - avec diffuseur UGR<19

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Diffuseur : PMMA transparent avec film micro-lenticulaire anti-éblouissement UGR<19.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010116-00	CLD CELL	3.56	LED-3729lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010116-09	CLD CELL-E	0.00		35 W	BLANC
22010116-1241	CLD CELL-D-D	3.61	LED-3729lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010116-39	CLD CELL	0.00	LED-3468lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010116-3941	CLD CELL-D-D	3.68	LED-3468lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010117-00	CLD CELL	6.89	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010117-1241	CLD CELL-D-D	6.93	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010117-09	CLD CELL-E	3.69	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010117-39	CLD CELL	0.00	LED-6936lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010117-3941	CLD CELL-D-D	6.93	LED-6936lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010118-00	CLD CELL	10.03	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010118-1241	CLD CELL-D-D	10.27	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010118-09	CLD CELL-E	3.69	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010118-39	CLD CELL	10.03	LED-10404lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010118-3941	CLD CELL-D-D	10.11	LED-10404lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple



- Fixation suspension électrifiée



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée Q



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- étrier de jonction - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %