


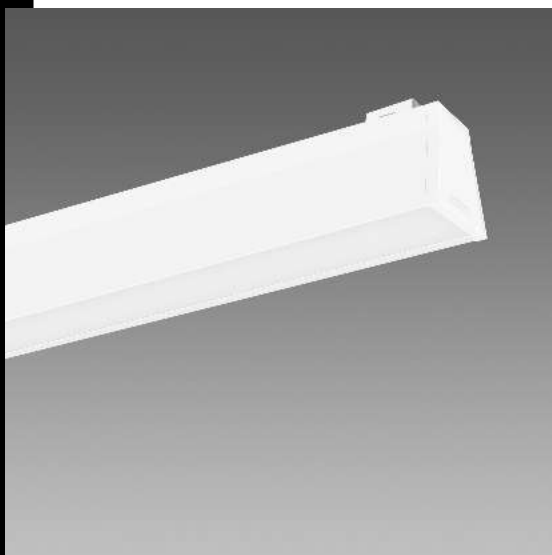

Sintesi System - plafond avec diffuseur satiné - UGR<22


Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Diffuseur : PMMA transparent avec film satiné extensif à haute performance. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

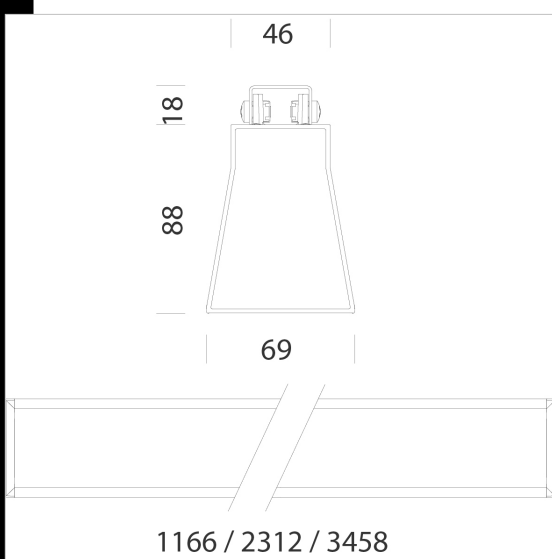

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010210-00	CLD CELL	3,69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010210-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010210-09	CLD CELL-E	3,69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010210-39	CLD CELL	3,37	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010210-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010210-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010211-00	CLD CELL	6,50	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-09	CLD CELL-E	3,69	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-31	CLD CELL-E	0,00	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-39	CLD CELL	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010211-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010212-00	CLD CELL	9,49	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-09	CLD CELL-E	3,69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-31	CLD CELL-E	0,00	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-39	CLD CELL	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010212-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC

Accessori



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- étrier de jonction - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated