




Télécharger

DXF 2D
- giuntiox.dxf



Elément de jonction en X

Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique. Fourni avec 1 bouchon de fermeture et câble électrique. Possibilité d'entrée de l'alimentation par l'arrière.

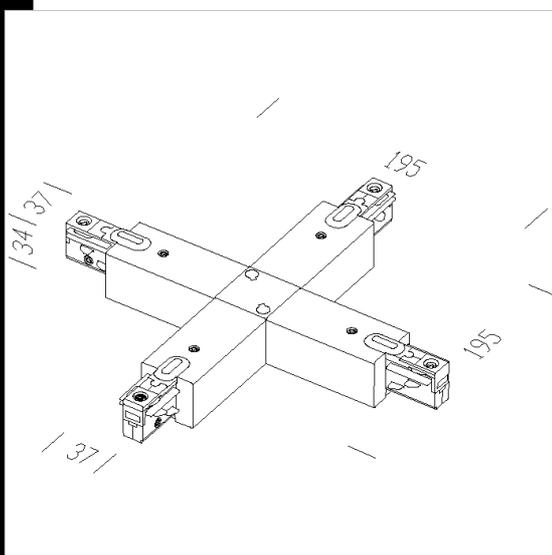

| Code | Kg | WTot | Couleur |
|-------------|------|------|---------|
| 22025116-00 | 0.43 | 0 W | GRIS |
| 22025137-00 | 0.40 | 0 W | NOIR |
| 22025109-00 | 0.40 | 0 W | BLANC |

Produits



- Omnitrack 3 allumages



- Compendio sur rail

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %