




Download

DXF 2D
- absmall.dxf

Montaggi
- ASSO A-B REV3.pdf

BIM
- Asso B - Small - 20201005.zip

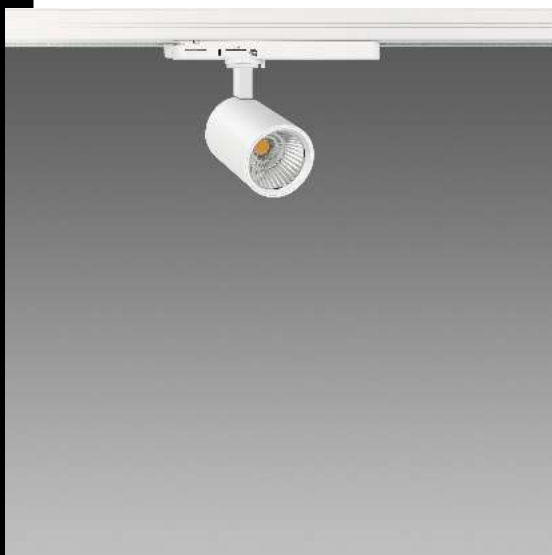

Asso B - Small

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairage et un très bon rendu des couleurs.

Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme des produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions avec différents formats et adaptateurs rails, des downlights orientables, tous équipés de led High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.

Les versions garantissent toutes une extraordinaire qualité de lumière, ainsi qu'un exceptionnel rendu des couleurs (CRI 95). Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des led de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.

Corps : aluminium moulé sous pression.

Réflecteur : aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.

Adaptateur universel de série.

Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21).


Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 95).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

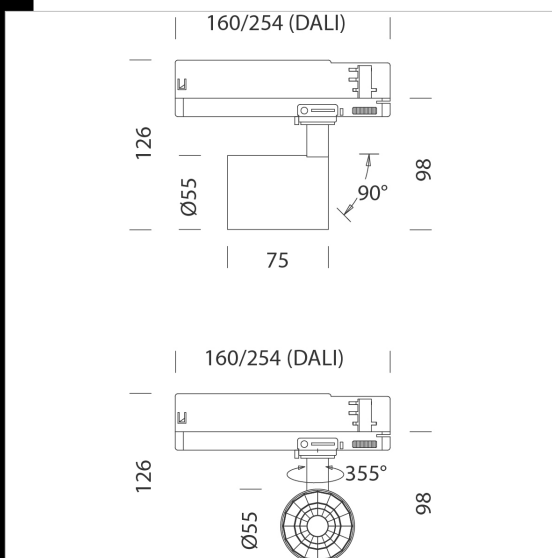

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22040810-00	CLD CELL	0,35	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	BLANC
22040810-1241	CLD CELL-D-D	0,39	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	BLANC
22040810-68	CLD CELL-D-D	0,35	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	BLANC
22040810-6841	CLD CELL-D-D	0,51	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	BLANC
22040830-00	CLD CELL	0,35	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	NOIR
22040830-1241	CLD CELL-D-D	0,39	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	NOIR
22040830-68	CLD CELL	0,47	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	NOIR
22040830-6841	CLD CELL-D-D	0,35	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	NOIR
22040812-00	CLD CELL	0,36	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	BLANC
22040812-1241	CLD CELL-D-D	0,36	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	BLANC
22040812-68	CLD CELL	0,35	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	BLANC
22040812-6841	CLD CELL-D-D	0,36	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	BLANC
22040832-00	CLD CELL	0,35	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	NOIR
22040832-1241	CLD CELL-D-D	0,41	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	NOIR
22040832-68	CLD CELL	0,35	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	NOIR
22040832-6841	CLD CELL-D-D	0,35	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	NOIR
22040814-00	CLD CELL	0,35	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	BLANC
22040814-1241	CLD CELL-D-D	0,35	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	BLANC
22040814-68	CLD CELL	0,35	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	BLANC
22040814-6841	CLD CELL-D-D	0,35	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	BLANC
22040834-00	CLD CELL	0,35	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	NOIR
22040834-1241	CLD CELL-D-D	0,41	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	NOIR
22040834-68	CLD CELL	0,38	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	NOIR
22040834-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	NOIR
22040816-00	CLD CELL	0,36	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	BLANC
22040816-1241	CLD CELL-D-D	0,40	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	BLANC
22040816-68	CLD CELL	0,35	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	BLANC
22040816-6841	CLD CELL-D-D	0,36	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	BLANC
22040836-00	CLD CELL	0,36	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	NOIR
22040836-1241	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	NOIR
22040836-68	CLD CELL	0,38	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	NOIR
22040836-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated