




## Télécharger

DXF 2D  
- tortuga.dxf  
Montaggi  
- TORTUGA rev5.pdf



## Tortuga - Presence sensor ON-OFF

Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Réflecteur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.  
Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

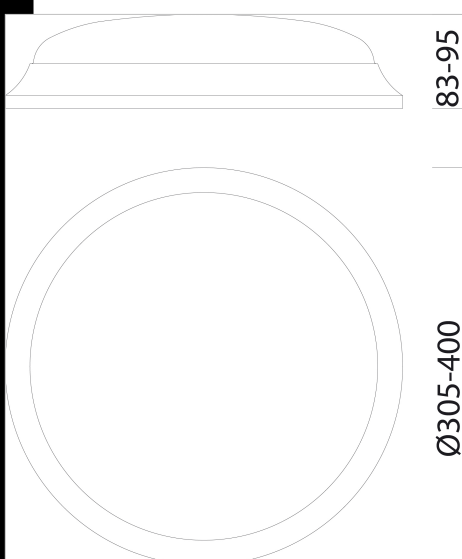

| Code        | Cablage  | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Couleur |
|-------------|----------|------|-------------------------|------|---------|
| 22042410-19 | CLD CELL | 0.71 | LED-1368lm-3000K-CRI>80 | 17 W | BLANC   |
| 22042411-19 | CLD CELL | 0.69 | LED-1300K-4000K-CRI>80  | 17 W | BLANC   |
| 22042412-19 | CLD CELL | 1.22 | LED-2403lm-3000K-CRI>80 | 28 W | BLANC   |
| 22042413-19 | CLD CELL | 1.21 | LED-2614lm-4000K-CRI>80 | 28 W | BLANC   |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$