



Télécharger


DXF 2D
- tortuga.dxf

Montaggi
- TORTUGA rev5.pdf



Tortuga

Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Réflecteur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

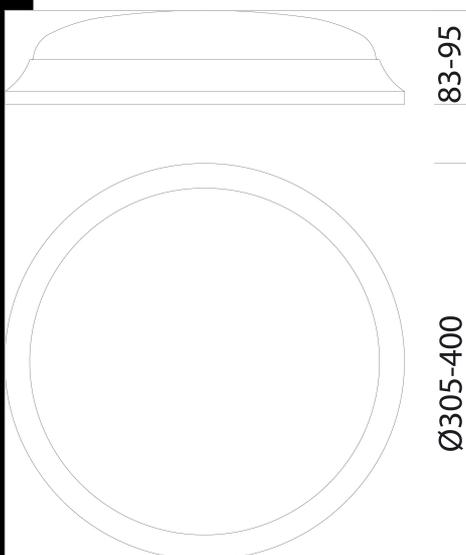

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22042410-00	CLD CELL	0.65	LED-1300lm-3000K-CRI>80	17 W	BLANC
22042411-00	CLD CELL	0.66	LED-1488lm-4000K-CRI>80	17 W	BLANC
22042412-00	CLD CELL	1.19	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BLANC
22042413-00	CLD CELL	1.21	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%