




Télécharger

- DXF 2D
- past.dxf
- Montaggi
- PASTILLA rev4.pdf
- BIM
- Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip

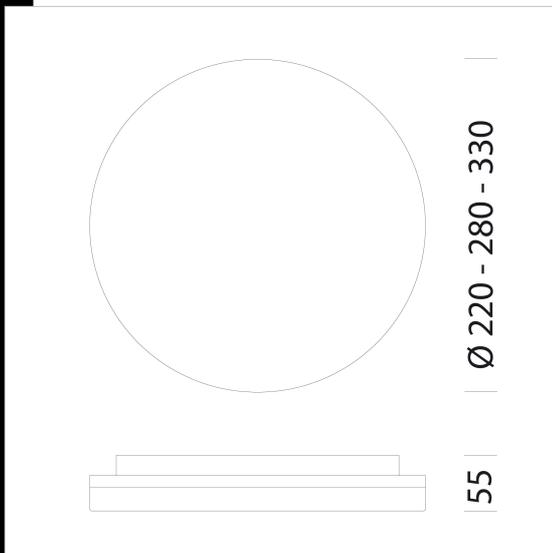

Pastilla - 100/240 V

Pastilla est un luminaire à LED haute performance, l'idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme les couloirs, les escaliers, les halls ou espaces publics. Disponible en trois formats (ø220/280/330 mm), en version standard 3 000K/4 000K, ou sur demande avec cellule de luminosité-présence (ON-OFF). Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Diffuseur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. LED : Maintien du flux lumineux à 70%: 30.000h (L70B50). Facteur de puissance >0,9.

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22042510-00	CLD CELL	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BLANC
22042511-00	CLD CELL	0.55	LED-1444lm-4000K-CRI 80	15 W	BLANC
22042512-00	CLD CELL	0.77	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BLANC
22042513-00	CLD CELL	0.79	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BLANC
22042514-00	CLD CELL	1.01	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BLANC
22042515-00	CLD CELL	1.02	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BLANC
22042512-19	CLD CELL	0.83	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BLANC
22042513-19	CLD CELL	0.83	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BLANC
22042514-19	CLD CELL	1.05	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BLANC
22042515-19	CLD CELL	1.08	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %