




Télécharger

DXF 2D
- stilobl2.dxf
Montaggi
- STILO_LED rev4.pdf

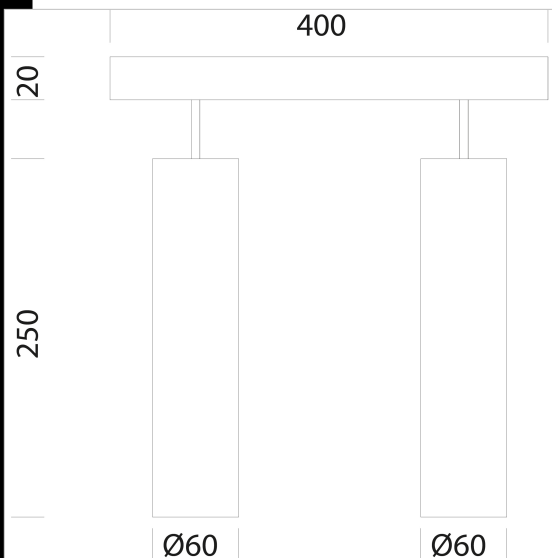

Stilo BL - 2x - suspension

Corps: en aluminium.
Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20). Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22045310-00	CLD CELL	0.60	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045330-00	CLD CELL	1.87	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045360-00	CLD CELL	0.60	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045110-00	CLD CELL-DI	0.60	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045130-00	CLD CELL-DI	0.60	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045160-00	CLD CELL-DI	0.60	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045310-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045330-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045360-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045110-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045130-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045160-1241	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-893lm-3000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045310-68	CLD CELL	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045330-68	CLD CELL	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045360-68	CLD CELL	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045110-1213	CLD CELL-DI	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045130-1213	CLD CELL-DI	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045160-1213	CLD CELL-DI	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045310-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045330-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045360-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ
22045110-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	BLANC
22045130-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	NOIR
22045160-6841	CLD CELL-D-D	1.90	LED2x-956lm-4000K-40°-CRI 90	20 W	CHROMÉ

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %