

Télécharger


DXF 2D
- stilobc3.dxf

Montaggi
- STILO_LED rev4.pdf



Stilo BC - 3x - suspension

Corps: en aluminium.
Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20). Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

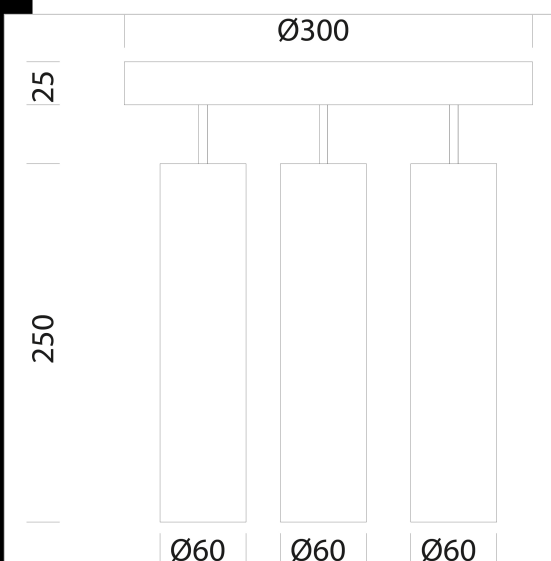

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22045910-00	CLD CELL	0.60	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	BLANC
22045930-00	CLD CELL	0.60	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	NOIR
22045960-00	CLD CELL	3.04	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	CHROMÉ
22045810-00	CLD CELL-DI	0.60	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	BLANC
22045830-00	CLD CELL-DI	0.60	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	NOIR
22045860-00	CLD CELL-DI	0.60	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	CHROMÉ
22045910-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045930-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045960-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR
22045810-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045830-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045860-1241	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-893lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR
22045910-68	CLD CELL	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045930-68	CLD CELL	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045960-68	CLD CELL	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR
22045810-1213	CLD CELL-DI	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045830-1213	CLD CELL-DI	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045860-1213	CLD CELL-DI	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR
22045910-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045930-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045960-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR
22045810-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22045830-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	CHROMÉ
22045860-6841	CLD CELL-D-D	2.90	LED3x-956lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	NOIR

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %