


Télécharger

DXF 2D
- low2.dxf
Montaggi
- LOW_GLARE_1-2 rev6.pdf

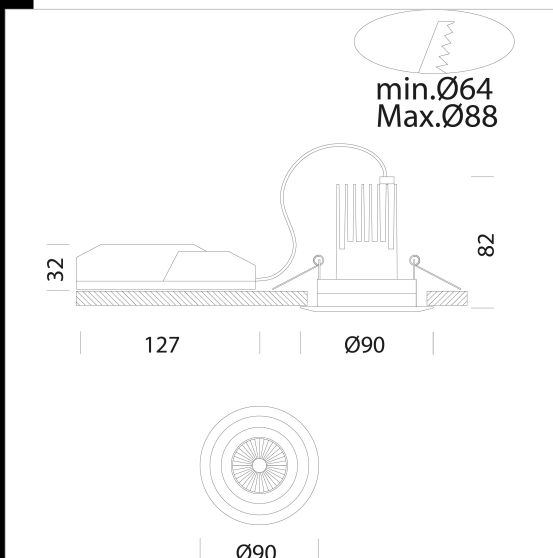

Low glare 2 - DIMM

Corpo: en aluminium orientable avec des ressorts.
Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.
Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Peut être installé dans un trou au moins Ø64 jusqu'à Ø88.
Sur demande: 25° sous-code -0031. Sur demande: 60° sous-code -0032.
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance: 0,9
Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20).
Une puissance plus faible se traduit par une réduction des frais, plus de 80% d'économie d'énergie

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22061472-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-900lm-2750K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061412-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-900lm-2750K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22061477-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-990lm-3000K-25°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061417-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-990lm-3000K-25°-CRI 92	10 W	BLANC
22066777-00	CLD CELL-D	0.35	LED COB-990lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22066717-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-990lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22061479-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-1100lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061419-00	CLD CELL-D	0.30	LED COB-1100lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22061472-09	CLD CELL-D-E	0.75	LED COB-900lm-2750K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061412-09	CLD CELL-D-E	0.75	LED COB-900lm-2750K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22061477-09	CLD CELL-D-E	0.75	LED COB-990lm-3000K-25°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061417-09	CLD CELL-D-E	0.75	LED COB-990lm-3000K-25°-CRI 92	10 W	BLANC
22066777-09	CLD CELL-D-E	0.73	LED COB-990lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22066717-09	CLD CELL-D-E	0.70	LED COB-990lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22061479-09	CLD CELL-D-E	0.75	LED COB-1100lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	ALUMINIUM
22061419-09	CLD CELL-D-E	0.30	LED COB-1100lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC

Accessoires



- grille de protection

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %